


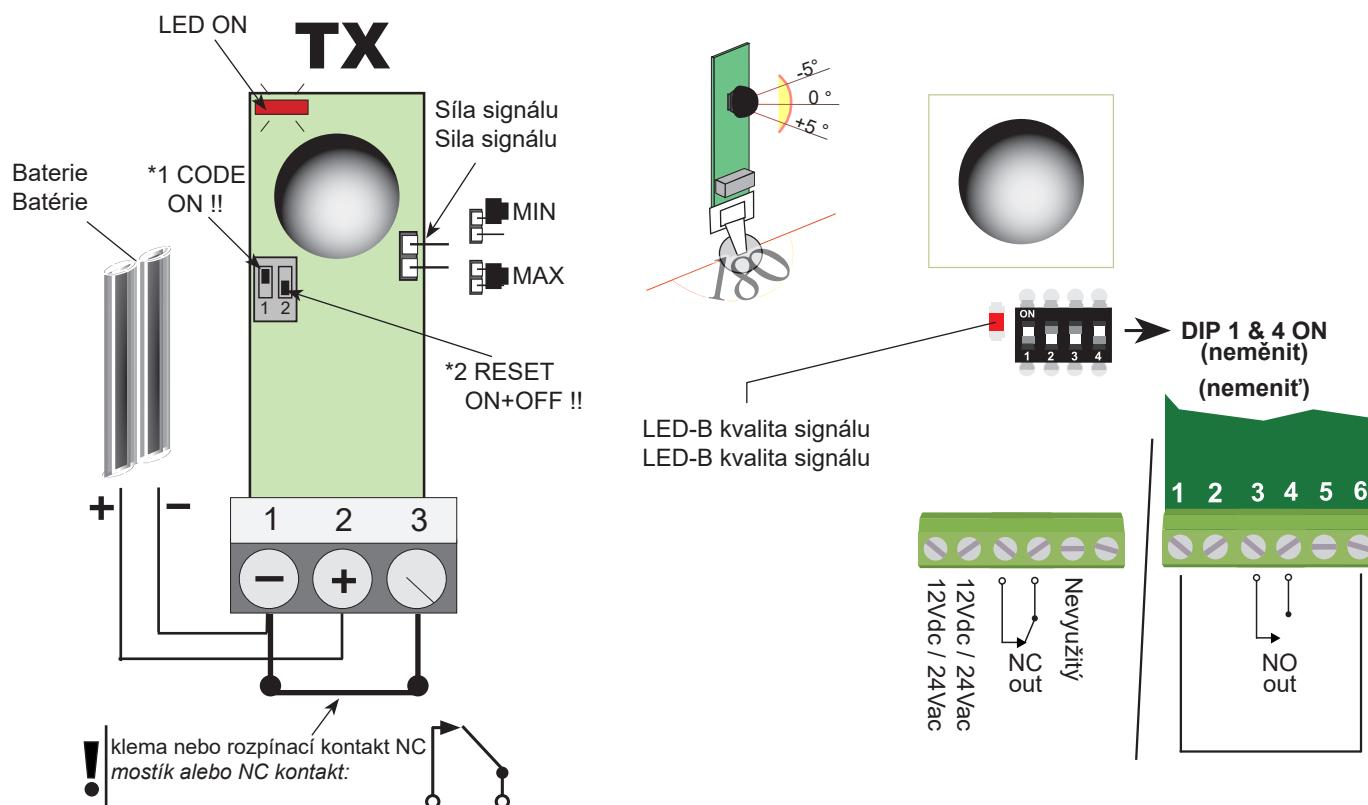

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘED VÝBĚREM VÝROBKU A JEHO INSTALACÍ !!

Bateriové napájení vysílače má za následek snížení výkonu signálu, v některých případech může být přijímač rušený světelnými paprsky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNIA, KTORÉ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PRED VÝBEROM PRODUKTU A JEHO INŠTALÁCIU!! Batériové napájanie vysílača má za následok zníženie výkonu signálu, v niektorých prípadoch môže byť prijímač rušený svetelnými lúčmi.

*1 CODE ON !!

DIP 1 musí zůstat v pozici ON

*2 RESET ON+OFF !!

Při výměně baterie přepněte DIP2 do pozice ON a pak přepněte na OFF, aby se zařízení zresetovalo.

*1 CODE ON !!

DIP 1 musí zostať v pozícii ON

*2 RESET ON+OFF !!

Pri výmene batérie prepnete DIP2 do pozície ON a potom prepnete na OFF, aby sa zariadenie zresetovalo.

napájení přijímače RX / napájanie prijímača RX	Vac/dc	12 / 24
napájení vysílače TX napájanie vysílača TX	2 x AAA 1,5V	3,0 V
limitní hodnoty napájení / limitné hodnoty napájania		28-35 Vdc 15-28 Vac
max. dosah / max. dosah /	m	10 / 20
příkon TX / príkon TX	mA	0,04 / 0,12
příkon RX / príkon RX	mA	35
výstupní kontakt s relé výstupný kontakt s relé		max 500mA a 48Vac/dc
stupeň krytí stupeň krytia	IP	55 EN 60529

LED-B kvalitu signálu

1 = NO! Špatný signál / Zlý signál

2 = NO! Slabý signál / Slabý signál

3 = YES! Dobrý signál / Dobrý signál

4 = YES! Vynikající signál / Vynikajúci signál

1 = NO! Špatný signál / Zlý signál

2 = NO! Slabý signál / Slabý signál

3 = YES! Dobrý signál / Dobrý signál

4 = YES! Vynikající signál / Vynikajúci signál