

HFL5 Výstražné LED svetlo – návod na použitie





I. Bezpečnostné informácie

1. Kvôli vlastnej bezpečnosti si manuál prečítajte pozorne pred inštaláciou.
2. Ubezpečte sa, že je zariadenie odpojené od napájania pred inštaláciou. Zariadenie nemá poistku.

II. Technická špecifikácia

- 1) pracovné napätie: 85-265VAC, alebo 12-24VAC/DC
- 2) zaťaženie: <2.5W
- 3) frekvencia blikania: 1HZ
- 4) pracovná teplota: -20°C ~ +60°C
- 5) IP ochrana: IP54
- 6) rozmer: $\phi 90^* 125\text{mm}$

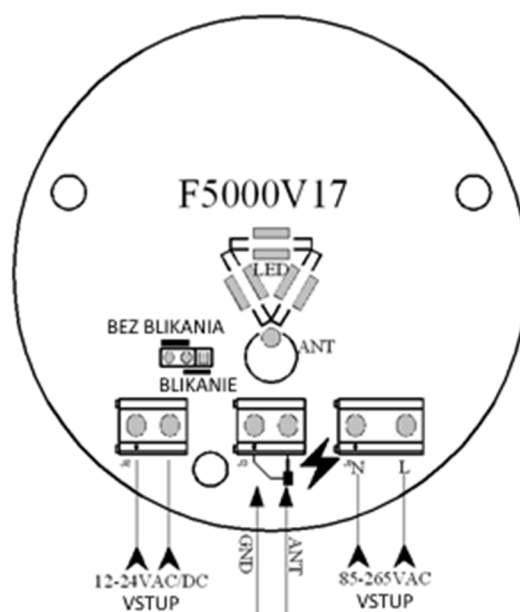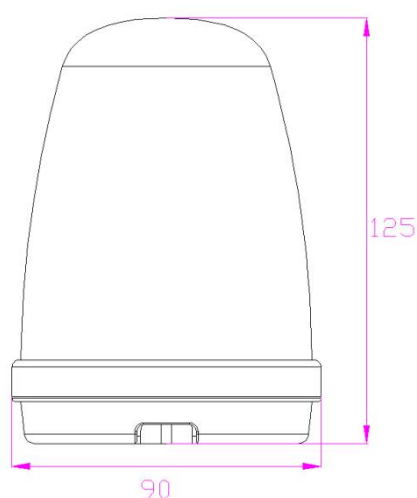

III. Inštrukcie na pripojenie

- 1) Pripojte kábel s J1 pokiaľ bude napájanie 85-265VAC
- 2) 1) Pripojte kábel s J2 pokiaľ bude napájanie 12-24VAC/DC
- 3) J3 je určené pre pripojenie antény pre zvýšenie efektívnosti dosahu

IV. Návod

4.1 LED diódy budú blikáť vo frekvencii 1HZ po napojení

4.2 JP1 switch

JP1 je switch na prepnutie LED do módu blikania, alebo svietenia,


- Ak dáte JP1 na pozíciu BLIKANIE, LED bude blikáť vo frekvencii 1Hz po zapnutí;
- Ak dáte JP1 na pozíciu BEZ BLIKANIA, LED bude svietiť po zapnutí

V. Inštalácia


1. Otvorte balenie a vyberte príslušenstvo pre inštaláciu.



2. Prilepte papier na správne miesto a vyvrtajte diery.

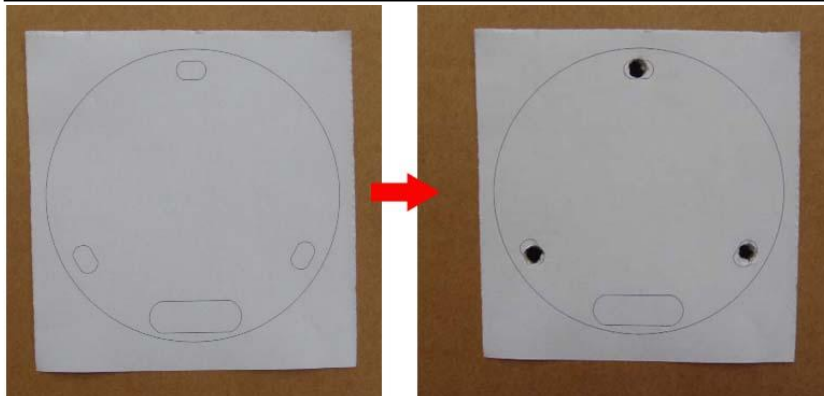

3. Odstráňte papier a do dier vložte hmoždinky.

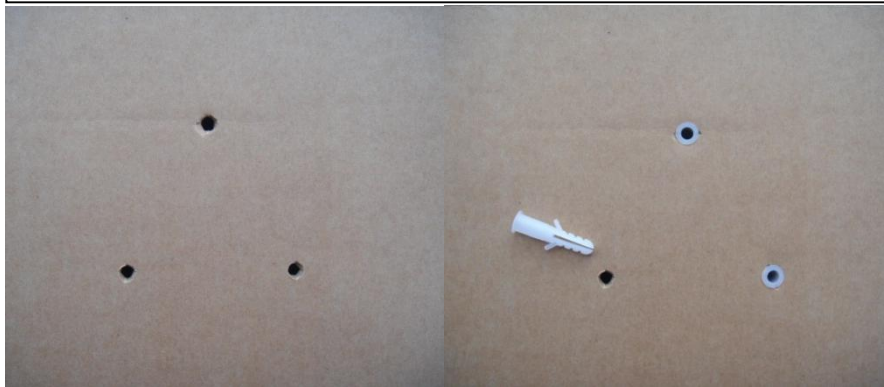

4. Prerazte diery v spodnej časti.




5. Dajte dole šedý krúžok ako je ukázané na obrázku.




6. Dajte dole žltý kryt smerom ako je ukázané na obrázku.



7. Pripojte napájanie a anténu.




8. Položte dosku na čierny podklad a pripevnite skrutkou $\Phi 4 \times 25$.



9. Správne vložte izolačný gumený krúžok.



10. Zaskrutkujte držiak a kryt so skrutkou $\Phi 2.3 \times 8$.

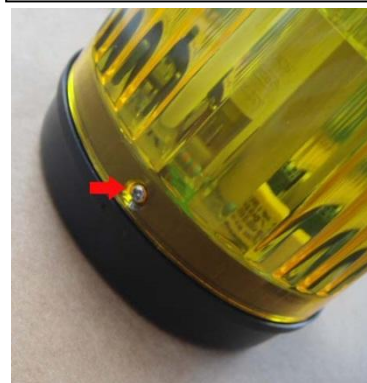

11. Nasad'te okrasný krúžok a dokončite inštaláciu.




Inštalácia držiaku – prívod káblov po stene:

1 . Otvorte balenie a vyberte príslušenstvo pre inštaláciu.




2 . Ako je ukázane na obrázku vyvrtajte dve diery 6mm priemeru a 35mm hĺbky zodpovedajúce rozstupu 55mm ako je na držiaku.

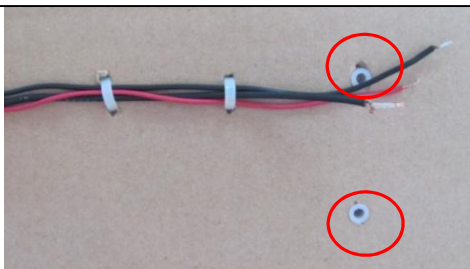

3 . Prevlečte si káble cez zodpovedajúcu stranu držiaku.




4 . Pripevnite držiak na stenu ako je ukázané na obrázku a pripevnite ho skrutkou $\Phi 3.8 \times 30\text{mm}$.

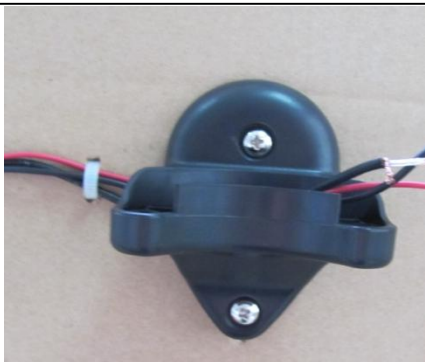

5 . Dajte dole šedý krúžok ako je ukázané na obrázku.




6 . Dajte dole žltý kryt smerom ako je ukázané na obrázku.

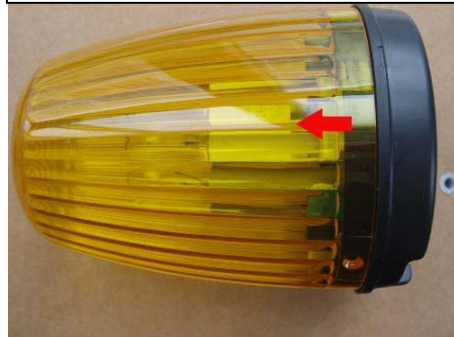

7 . Prerazte diery v spodnej časti.



8 . Pripojte najprv napájanie a následne pripevnite k držiaku skrutkou $\Phi 3 \times 12\text{mm}$.

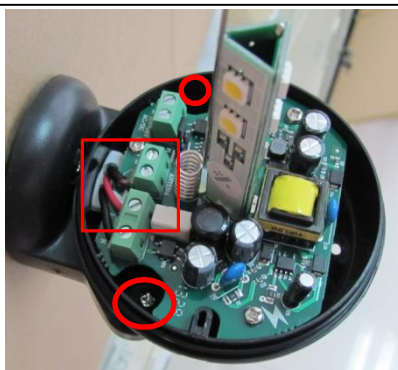

9 . Vložte izolačný krúžok pripevnite horný kryt a nasadte ochranný krúžok.



10 . Dokončíte inštaláciu.




Inštalácia držiaku – prívod káblov zo steny:


1 . Otvorte balenie a vyberte príslušenstvo pre inštaláciu.



2. Ako je ukázane na obrázku vyvrtajte dve diery 6mm priemeru a 35mm hĺbky zodpovedajúce rozstupu 55mm ako je na držiaku.

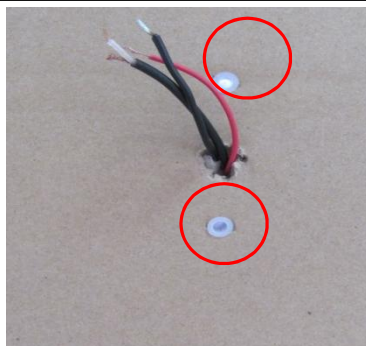

3. Pripevnite držiak na stenu ako je ukázané na obrázku a pripevnite ho skrutkou $\Phi 3.8 \times 30\text{mm}$.



4. Dajte dole šedý krúžok ako je ukázané na obrázku.



5. Dajte dole žltý kryt smerom ako je ukázané na obrázku.



4. Prerazte diery v spodnej časti ako je ukázané na obrázku.



7 . Pripojte najprv napájanie a následne pripevnite k držiaku skrutkou $\Phi 3 \times 12\text{mm}$.



9. Vložte izolačný krúžok pripevnite horný kryt a nasadte ochranný krúžok.



9. Dokončite inštaláciu.

