


Pákový pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 4 m

S enkodérem (verze 24 Vdc) a možností regulovat rychlost pohybu a zpomalení.
Maximální bezpečnost při detekci překážek.
Až do 300 mm zapuštění křídla brány.
Volitelné odblokování z venku!
24 V verze je kompatibilní s novou řídicí jednotkou 14 A a 230 V verze s jednotkou CT202.



TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	SN-50	SN-50-24
řídící jednotka		CT-202	14AB2
napětí přívod/pohon	V	230	230/24
příkon	W	340	120
proudový odběr	A	1,5	5
stupeň krytí	IP	44	
kroučící moment	Nm	400	350
max. zatížení	%	30	80
max. hmotnost brány	kg	800	400
provozní teplota	°C	-20 až +55	
hmotnost	kg	14	13,8

Rozměry pohonu MEWA

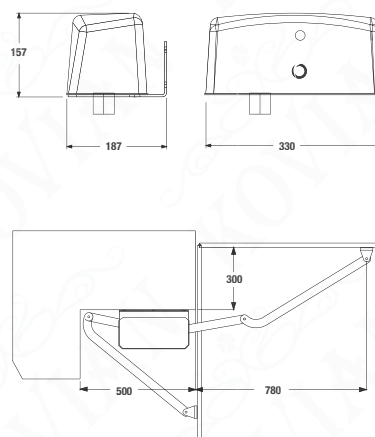

PŘÍSLUŠENSTVÍ



9 LED24
výstražná LED lampa
ECLIPSE pro 24 V
pohony



9 FT-22
pár fotobuněk, dosah
25 m



9 SUB-44R
4 kanálový dálkový
ovladač s plovoucím
kódem 433,92 MHz



9 LUMY230E
výstražná lampa
230 V se zabudovanou
anténou



9 KBP
kit baterie a nabíječky
(pro 14A)



9 PLAY4R
4 kanálový dálkový
ovladač s plovoucím
kódem 433,92 MHz



9 BMET

kovový box pro venkovní odblokovací mechanismus



9 SBLEXT

odblokování zvenku s ocelovým lankem



9 ELS-C

elektrický zámek 12 V, horizontální bez nutnosti středové zářky

SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: 9 SN-50



- pohon 230 V do 4 m délky křídla

KÓD: 9 SN50-24



- pohon 24 V do 4 m délky křídla

SADY POHONŮ (do 4/8 m průjezdu)

KÓD SADY: 9 KIT-SN3-1

Kód: 9 SN-50



Kód: 9 CT-202



Kód: 9 SUB-44WR



Kód: 9 RX4



Kód: 9 FT-32



Sada obsahuje: pohon, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

KÓD SADY: 9 KIT-SN3-E

Kód: 9 SN-50



Kód: 9 CT-202



Kód: 9 SUB-44WR



Kód: 9 RX4



Kód: 9 FT-32



Sada obsahuje: 2 pohony, řídicí jednotku, 2x dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

KÓD SADY: 9 KIT-SN3-K

Kód: 9 SN-50



Kód: 9 CT-202



Kód: 9 SUB-44WR



Kód: 9 RX4



Kód: 9 FT-32



Kód: 9 LUMY230E



Kód: 9 SEL-M



Sada obsahuje: 2 pohony, řídicí jednotku, 2x dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk, výstražnou lampu a klíčový spínač

