

Návod na použitie fotobuniek HFT53 (P5103)

Technická špecifikácia


1. Pracovné napätie: 12~24VAC/DC
2. Pracovný prúd: 24VDC; vysielateľ: $\leq 15\text{mA}$ prijímač: $\leq 30\text{mA}$
3. Vlnová dĺžka: 940nm
4. Pracovný uhol vysielateľa: $\leq \pm 5^\circ$
5. Dosah vysielateľa: $\geq 20\text{m}$
6. Pracovná teplota: $-20^\circ \sim +60^\circ\text{C}$
7. Max. záťaž na kontakt relé: 1A/30VDC
8. Stupeň ochrany: IP54
9. Rozmer: 127*50*28mm



Bezpečnostné informácie

1. Z dôvodu bezpečnosti si návod prečítajte pozorne a odložte pre neskoršie použitie
2. Ubezpečte sa, že je zariadenie odpojené od el. siete pred inštaláciou – fotobunky nemajú poistku
3. Používa sa iba pre diaľkové ovládanie a bezdrôtové ovládanie zariadenia / systému, pre použitím sa ubezpečte, že všetky bezpečnostné riziká boli odstránené;

Obrázkový popis výrobku

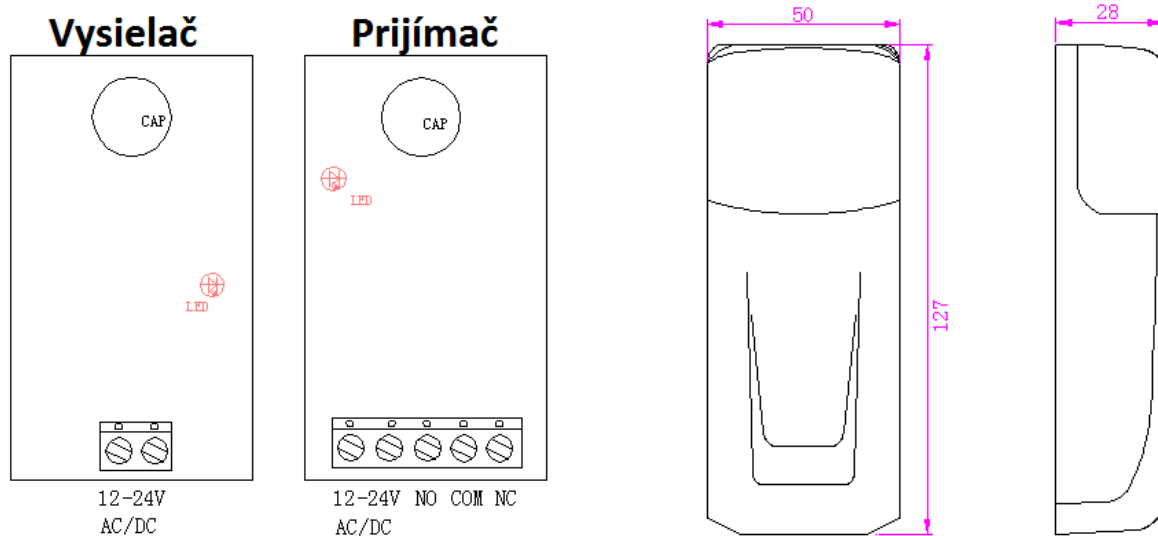

Návod na zapojenie


1. Zariadenie by malo byť inštalované viacej ako 20cm nad zemou a vzdialenosť medzi vysielateľom a prijímačom musí byť väčšia ako 0,5m.
2. Zabezpečte aby nedochádzalo k priamemu slnečnému žiareniu na fotobunky.
3. Vyhnite sa tomu, aby fotobunky križovali dráhu iných fotobuniek.
4. Inštalujte napevno aby sa predišlo pohybu lúču fotobuniek.
5. Pripojte napájanie akonáhle si skontrolujete správne zapojenie, LED na vysielateľi svietia, LED na prijímači svietia. Zarovnajte šošovky vysielateľa a prijímača.

Návod na inštaláciu

1. Otvorte balenie a vyberte príslušenstvo.



2. Pripevnite papier na stenu.



3. Vyvrtajte a pripevnite podklad.



4. Pripojte kabeláž



5. Pripevnite spodný kryt.



6. Nasad'te vrchný kryt



7. Zaskrutkujte vrchný a spodný kryt.



8. Hotovo.

