


Pohon pro lehkou křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 1,8 m



Moderní pohon určený na lehké a malé vjezdové brány nebo i branky. Vestavěná řídicí jednotka. Doba otevření cca 7 sekund. Velmi tichý chod a úzká konstrukce motoru vhodná pro úzké pilíře. Podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Snadné zapojení, zálohování a programování.



Rozměry pohonů WL1024C/WL1024

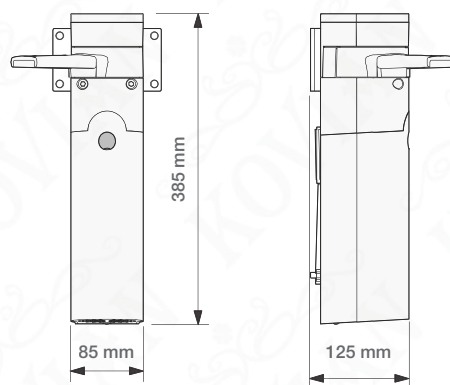

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	WL1024C	WL1024
řídící jednotka		WLA1	
napětí přívod/pohon	V	230/24	24/24
příkon 1 pohonu	W	120	50
proud. odběr 1 motoru	A	0,8	2
stupeň krytí	IP	44	
kroučící moment	Nm	100	
max. zatížení	cykly/den	100	
délka 1 křídla	m	1,8	1,8
čas otevření	sec.	7	7
provozní teplota	°C	-20 až +50	
hmotnost	kg	4,8	4,3



PŘÍSLUŠENSTVÍ



N WLT

výstražná lampa 12 V, doprovodné osvětlení 12/24 V, stmívací senzor



N EPMB

pár fotobuněk, dosah 30 m, BlueBus



N FLO2RE

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz



N SMXI

přijímač 433,92 MHz pro ovladače FLOR, NICEWAY, ONE, INTI



N EKSEU

hliníkový klíčový spínač, „FAB“ vložka



N PS424

záložní zdroj pro případ výpadku proudu

SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: **N WALKY1024C**



- pohon 24 V do 1,8 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- včetně vestavěné řídicí jednotky WLA1

KÓD: **N WALKY1024**



- pohon 24 V do 1,8 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření

SADY POHONŮ (do 1,8/3,6 m průjezdu)

KÓD SADY: **N WALKYKIT1024**

Kód: N WL1024C



Kód: N ON2E



Kód: N OXI



Kód: N MOFB



Sada obsahuje: pohon s vestavěnou řídicí jednotkou, dálkový ovladač, přijímač a fotobuňky

KÓD SADY: **N WALKYKIT2024**

Kód: N WL1024 a N WL1024C



Kód: N FLO2RE



Kód: N OXI



Kód: N EPMB



Kód: N WLT



Sada obsahuje: 2 pohony včetně řídicí jednotky, dálkový ovladač, přijímač, fotobuňky a lampu

PŘÍKLAD APLIKACE

