


Model No: GDC411WQ1

Používateľská príručka pre inteligentný otvárač garážových brán

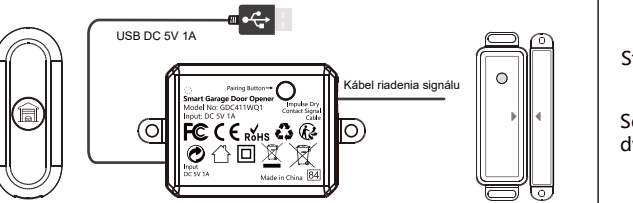

RF diaľkové ovládanie Inteligentný otvárač garážových brán Senzor dverí

Upozorňujeme, že malý magnet na dverách bude správne fungovať až po odstránení izolačnej fólie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa inštalácie a používania, pošlite nám e-mail na adresu servis@kovian.com


1.0

- 1/SK


84-1

Inšalačná príručka

1. Inteligentný otvárač garážových brán je doplnkové zariadenie k vášmu existujúcemu káblovému otváraču garážových brán. Jeho hlavný princíp fungovania je nasledovný.

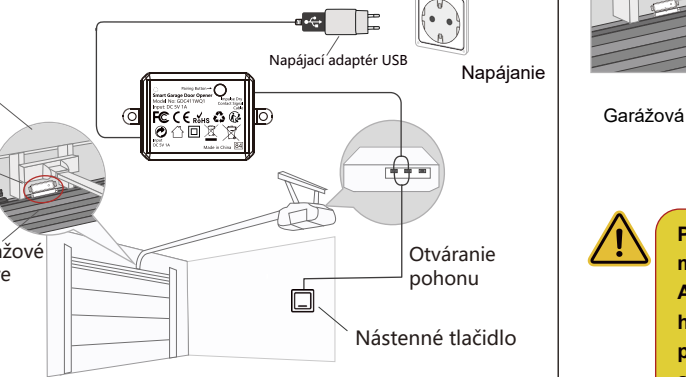

- 2/SK

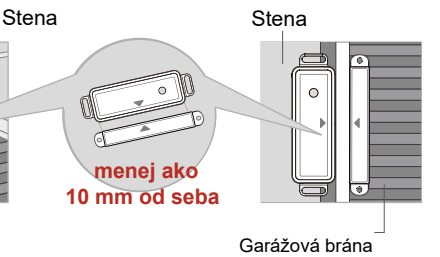

Počas inštalácie sa vyhnite montáži magnetického senzora dverí na kovový povrch. Ak je potrebné ho namontovať na kov, použite hrubú obojstrannú pásku, ktorá je súčasťou príslušenstva, na oddelenie senzora od kovu, aby kov neovplyvňoval snímaciu vzdialenosť senzora.

- 3/SK

* **Majte garážovú bránu zatvorenú.**


2. Nájdite na garážovej bráne vhodné miesto na montáž senzora brány (na upevnenie senzora môžete použiť priložené obojstranné lepiace pásky).
Uistite sa, že vzdialenosť medzi dvoma senzormi je menšia ako 10 mm, keď je garážová brána zatvorená, a že oba senzory sú dobre od seba vzdialené, keď je garážová brána otvorená.



Ako snímaciu kontaktnú plochu použite dlhšiu stranu magnetických senzorov.

- 4/SK


3. Schéma zapojenia
Poradie zapojenia tu nie je dôležité.

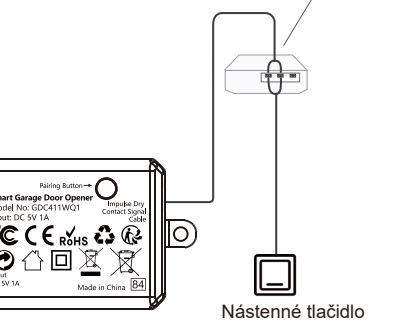

4. Zapnite inteligentný otvárač garážových brán.
5. Pripojte inteligentné zariadenie k domácej 2,4 GHz Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Smart Life.


- 5/SK

6. **Vypnite existujúci otvárač garážových brán.** Pripojte druhý koniec kábla ovládania signálu k dvom svorkám, ktoré sa pripájajú k nástennému tlačidlu. Poradie vodičov tu nehrá rolu.

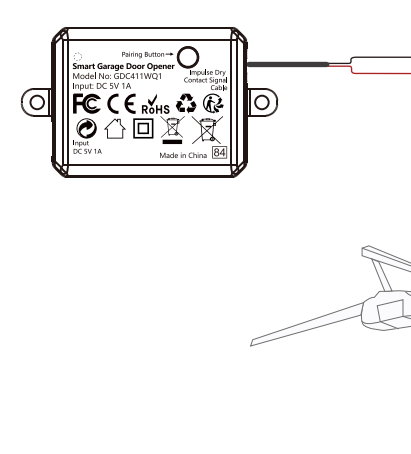


- 6/SK

7. Umiestnite inteligentné zariadenie. Odporúčame ho umiestniť na vrchnú časť vášho existujúceho otvárača garážových brán. V prípade potreby použite na upevnenie dodané obojstranné lepiace pásky.

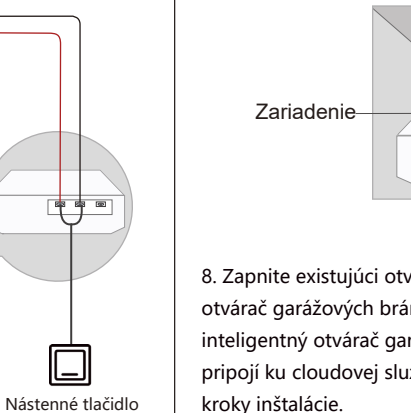

- 7/SK

8. Zapnite existujúci otvárač garážových brán aj inteligentný otvárač garážových brán. Počkajte približne 1 minútu, inteligentný otvárač garážových brán sa automaticky znova pripojí ku cloudovej službe. Gratulujeme! Dokončili ste všetky kroky inštalácie.

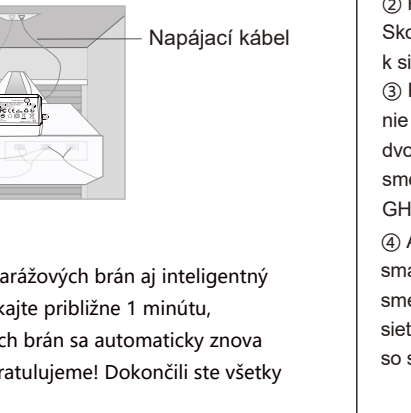

- 8/SK

Pozor! (Riešenie problémov!)

- Uistite sa, že vaše zariadenie a WiFi router sú v rovnakej miestnosti a neinstalujte zariadenie do kovovej krabice, aby ste predišli rušeniu prenosu WiFi signálu zariadenia.
- Potvrďte, prosím, že aplikácia Smart Life je najnovšia verzia a Skontrolujte, či vaša aplikácia Smart Life získala povolenia na prístup k sieti a polohe.
- Pripojte telefón k samostatnej sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz, nie k sieti Wi-Fi s frekvenciou 5 GHz. Ak je vaša sieť Wi-Fi dvojpásmová, oddelte dve pásma Wi-Fi (2,4 GHz a 5 GHz) smerovača, aby ste získali samostatnú sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz na pripojenie zariadenia.
- Ak sa zariadenie stále nemôže pripojiť k sieti, skúste použiť iný smartfón na povolenie funkcie „Osobný hotspot“ ako dočasného smerovača a uistite sa, že „Osobný hotspot“ tiež používa samostatnú sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Toto je metóda riešenia problémov so sieťou Wi-Fi.

- 8/SK


Ovládanie zariadenia pomocou aplikácie v telefóne

Poznámka: Z dôvodu aktualizácie a aktualizácie aplikácie Smart Life sa skutočné operácie môžu mierne líšiť od nižšie uvedeného popisu, postupujte podľa aktuálnych pokynov v aplikácii Smart Life.

- Stiahnite si aplikáciu Smart Life. Naskenujte QR kód alebo si stiahnite aplikáciu Smart Life (poskytovateľa Volcano Technology Limited) z obchodu s aplikáciami, Google Play alebo Android Market.




- Registrácia
Otvorte stránku registrácie účtu v aplikácii Smart Life a zaregistrujte si účet v aplikácii Smart Life.




- 9/SK

Pridať zariadenie


- A. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a vstúpte do hlavného rozhrania aplikácie Smart Life.
- B. Uistite sa, že reléový prijímač je zapnutý, stlačte tlačidlo párovania na 5 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať, a potom ho uvoľnite.
- C. Aplikácia Smart Life automaticky prehľadá všetky zariadenia v režime párovania a potom vyberie zariadenie, ktoré chcete pridať. Zadať názov a heslo siete Wi-Fi a zariadenie Wi-Fi sa automaticky pripojí.

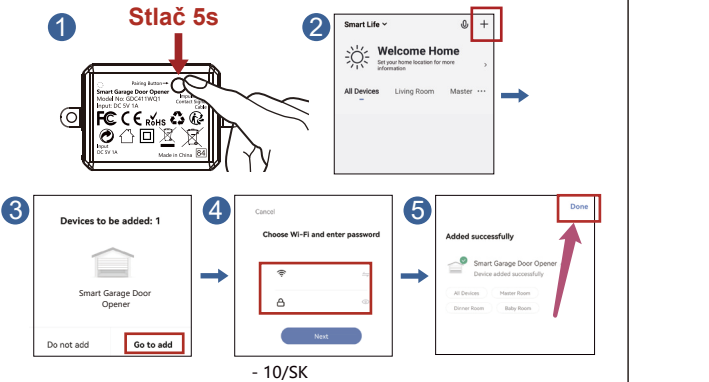

3. Pohnite senzorom dverí, aby ste v aplikácii skontrolovali, či je funkčný.

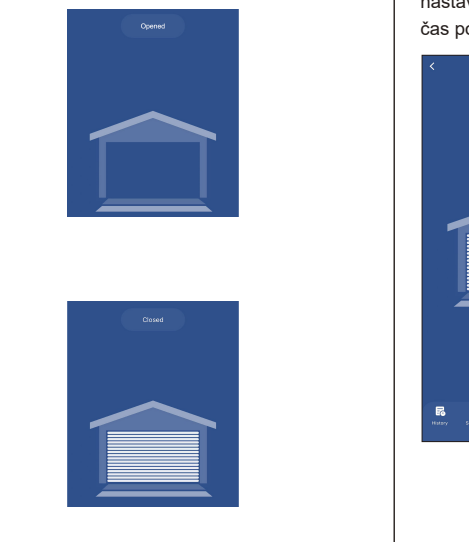


4. Vypočítajte čas potrebný na úplné otvorenie garážovej brány a nastavte čas animácie v aplikácii Smart Life. Čas animácie sa zmení na čas potrebný na úplné otvorenie garážovej brány.

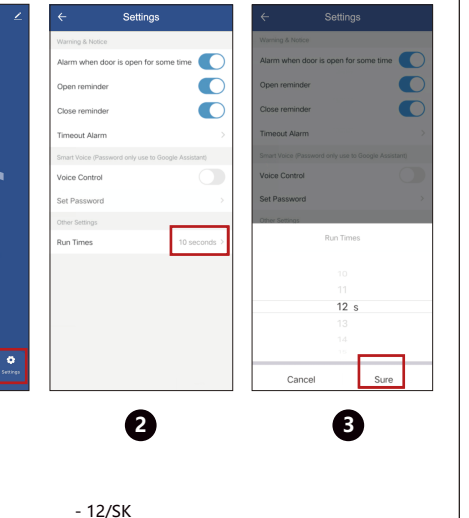


Príkazy hlasového ovládania

Pred použitím aplikácie Alexa/Google Assistant na ovládanie garážovej brány si nastavte 4-miestne heslo v aplikácii Smart Life a v aplikácii Alexa/Google Assistant. Heslo musí byť rovnaké.

1. V aplikácii Smart Life

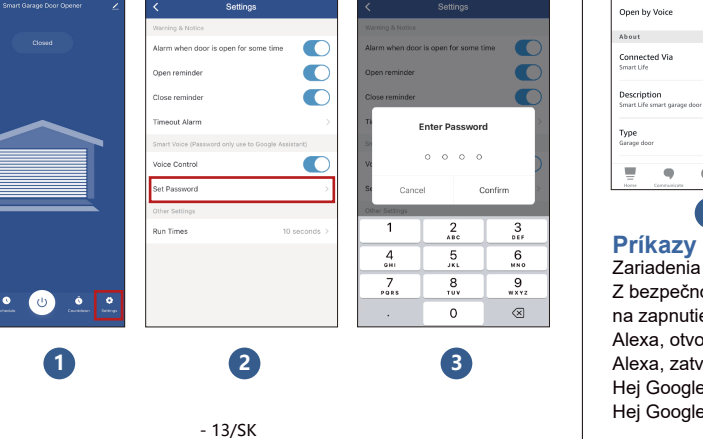


2. Pre Alexa

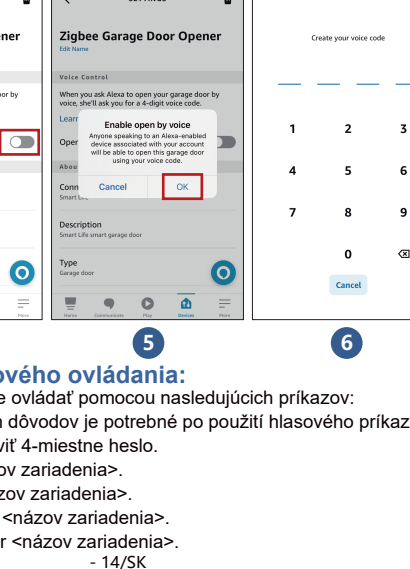


3. Ako spárovať senzor a diaľkové ovládanie?

- Uistite sa, že reléový prijímač je v normálnom prevádzkovom stave.
- Stlačte tlačidlo párovania na reléovom prijímači na 9 sekúnd a keď kontrolka začne pomaly blikať, uvoľnite tlačidlo párovania, čím prejdete do stavu párovania signálu.
- Odpojte a vypnite snímač, aby ste dokončili párovanie s relé.

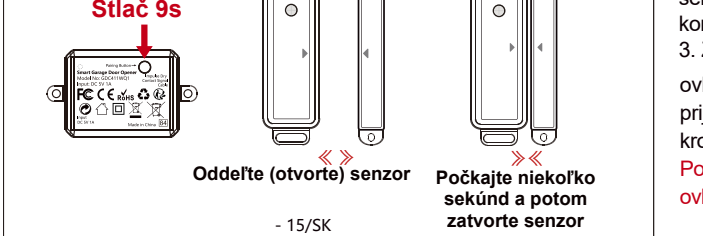

4. Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie s reléovým prijímačom.

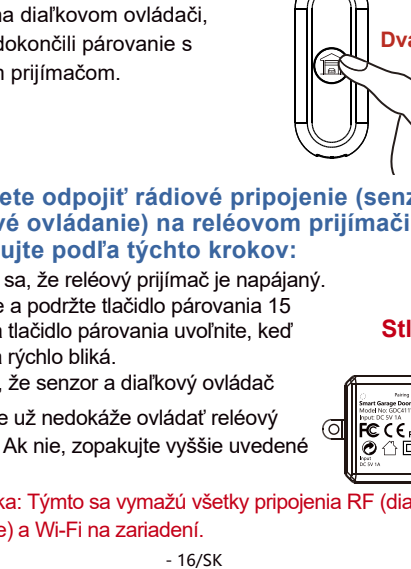


Ak chcete odpojiť rádiové pripojenie (senzor a diaľkové ovládanie) na reléovom prijímači, postupujte podľa týchto krokov:

- Uistite sa, že reléový prijímač je napájaný.
- Stlačte a podržte tlačidlo párovania 15 sekúnd a tlačidlo párovania uvoľnite, keď kontrolka rýchlo blika.
- Zistíte, že senzor a diaľkový ovládač ovládanie už nedokáže ovládať reléový prijímač. Ak nie, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Poznámka: Týmto sa vymažú všetky pripojenia RF (diaľkové ovládanie) a Wi-Fi na zariadení.



Informácie o tom, ako používať Google Assistant a Alexa Echo na ovládanie inteligentných zariadení, nájdete v časti Často kladené otázky v aplikácii Smart Life.

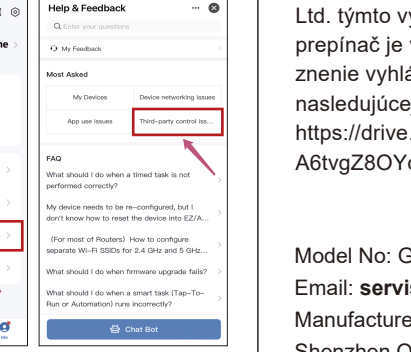

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen QianChuan Smart Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bezdrôtový prepínač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://drive.google.com/file/d/1KosaA2g2h03tTDH9kgHIQA6tvZ8OYc/view?usp=sharing>

Model No: GDC411WQ1
Email: servis@kovian.com
Manufacturer:
Shenzhen QianChuan Smart Technology Co., Ltd. Address:
Floor 6, No.10 South 2nd lane, Jiafu Road, Baihao Village, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, China

FC CE RoHS

Made in China

- 18/SK