



Skrytý zatvárač dverí - návod na inštaláciu

● Schéma pre dvere s otváraním vľavo

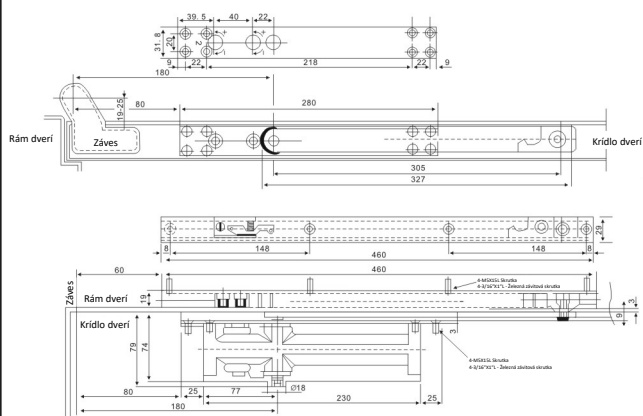


● Schéma pre dvere s otváraním vpravo

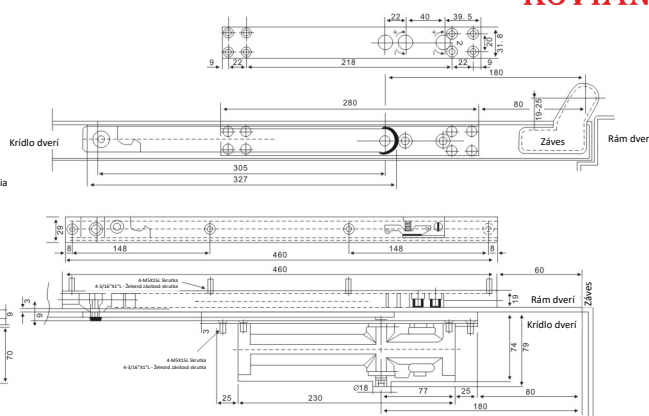


KOVIAN


● Schéma pre dvere s otváraním vľavo (Montáž do horného ostenia)

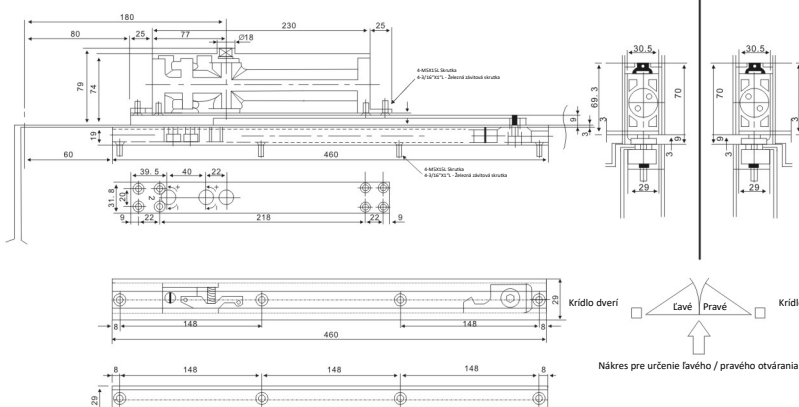


● Schéma pre dvere s otváraním vpravo (Montáž do horného ostenia)

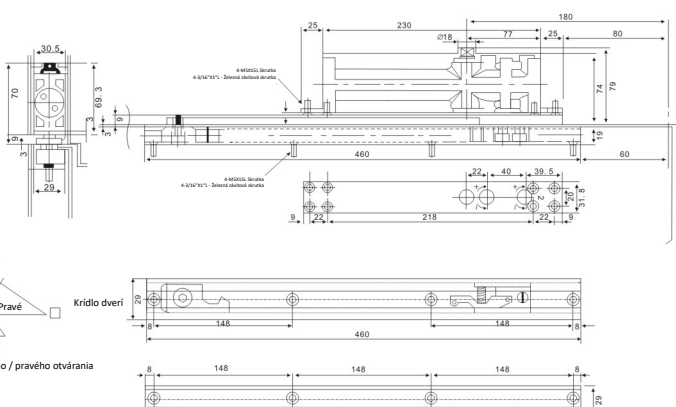


Zoznam častí a ich zostavenie:

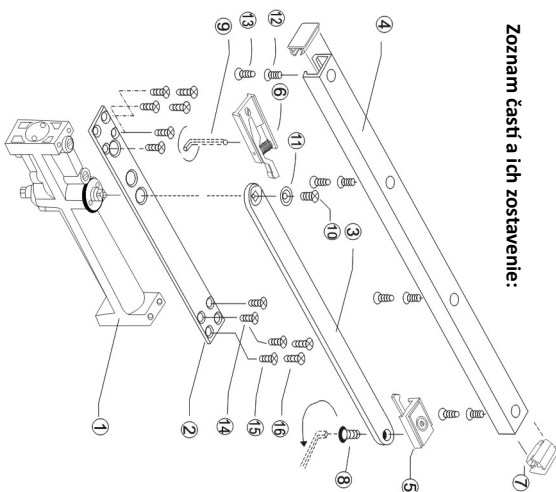

P.Č.	Názov súčiastky	Mn.
1	Telo zatvárača	1
2	Upevňovacia platňa	1
3	Hlavné rameno	1
4	Klizná koľajnica	1
5	Posuvný blok	1
6	Zastavovací blok	2
7	Koncová krytka	1
8	MSX13 CAP skrutka s tržkou hl.	1
9	Armi šesťhranný kľúč	1
10	MSX13 CAP skrutka s tržkou hl.	1
11	Podložka CAP skrutka s tržkou	4
12	MSX13 CAP skrutka s tržkou	4
13	3/16" X 1" L závitová skrutka	4
14	MSX10L CAP skrutka s tržkou hl.	4
15	MSX15L CAP skrutka s tržkou hl.	4
16	3/16" X 1" L závitová skrutka	4



Nastavenie uhla otvorenia

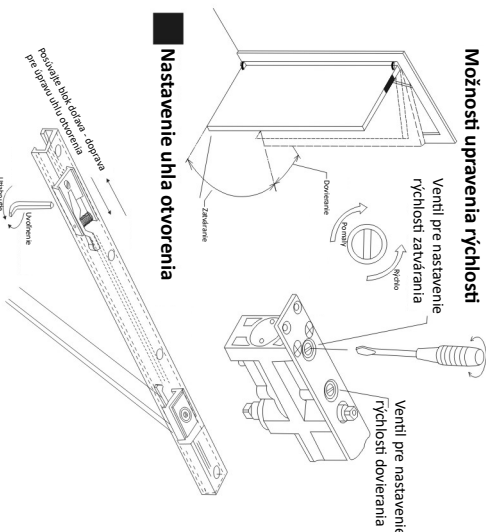

Možnosti upravenia rýchlosti

Ventil pre nastavenie rýchlosti zatvárania

Ventil pre nastavenie rýchlosti dovŕšenia

1. Posúvanie dočáhovacieho bloku umožňuje nastaviť uhol otvárania
2. Stop blok sa používa pre nastavenie uhla otvorenia. Akonáhle je stop blok dotiahnutý dvere by sa nemali dať otvoriť na väčší uhol ako je nastavené.

Zatvárač dverí vhodný pre ľavé aj pravé otváranie dverí.

KOVIAN

Spôsob inštalácie:

