

EXCENTRO-M16


Set navracacích závesov M16, otvárateľné 180° do svahu, nastaviteľné 3D, pozink

Set navařovacích pantů M16, otevíratelné 180° do svahu, nastavitelné 3D, pozink


SVK

LOCINOX® EXCENTRO-M16 je riešením pre prístupové cesty a chodníky do svahu. Možnosť nastaviť pre uhol stúpania v rozsahu od 2 % do 35 %. Záves umožňuje reguláciu 53 mm na šírku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hĺbku (Z).

Z dôvodu bezpečnosti zatvárania, dôrazne odporúčame použitie závesu spoločne s hydraulickým zatváračom brány RHINO, čím zabezpečíte kontrolované zatváranie.

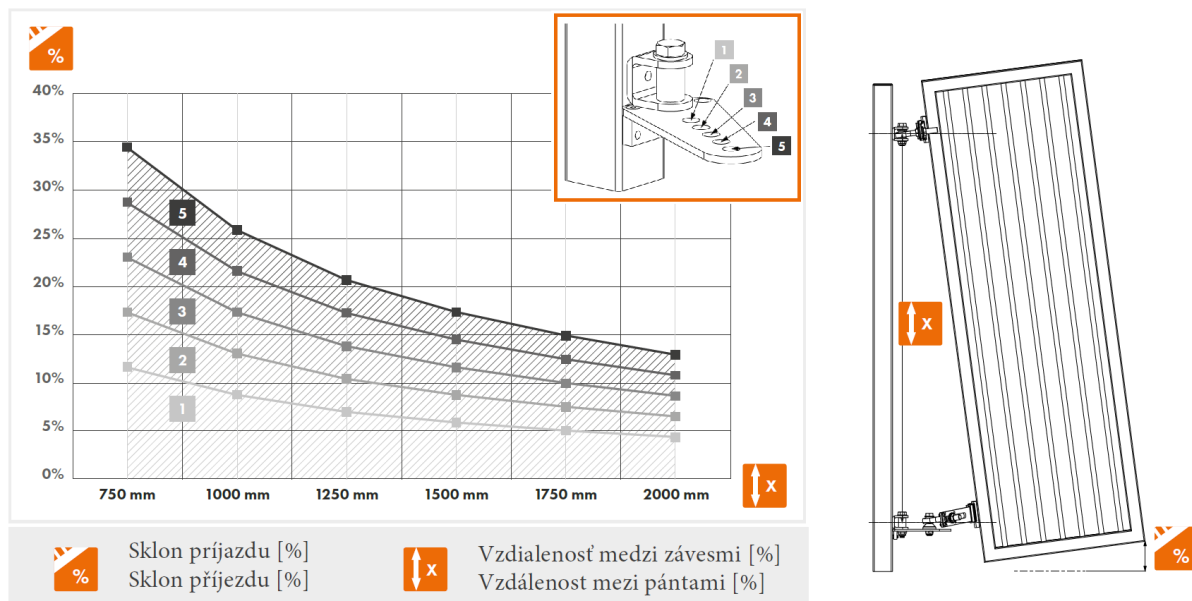

- 180° otvárateľný
- Závit: M16
- Univerzálny pre pravé / ľavé krídlo
- Nastaviteľné pre sklon od 2 do 35 % (v závislosti od vzdialenosti medzi závesmi)
- Nastaviteľný 53 mm na šírku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hĺbku (Z)
- Žiarovo pozinkovaný s nerezovými komponentmi (navráťateľné časti bez povrchovej úpravy)
- Nosnosť: 150 kg / set



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.
Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako 1/2 šírky brány (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balenia:

1 SET - LOCINOX® EXCENTRO-M16 (1 KS horný záves a 1 KS spodný záves)

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN

EXCENTRO-M16


Set navracích závesov M16, otvárateľné 180° do svahu, nastaviteľné 3D, pozink

Set navařovacích pantů M16, otevíratelné 180° do svahu, nastavitelné 3D, pozink


CZK

LOCINOX® EXCENTRO-M16 je řešením pro přístupové cesty a chodníky do svahu. Možnost nastavit pro úhel stoupání v rozsahu od 2 % do 35 %. Pant umožňuje regulaci 53 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hloubku (Z).

Z důvodu bezpečnosti zavírání, důrazně doporučujeme použití pantů společně s hydraulickým zavíračem vrat RHINO, čímž zabezpečíte kontrolované zavírání.

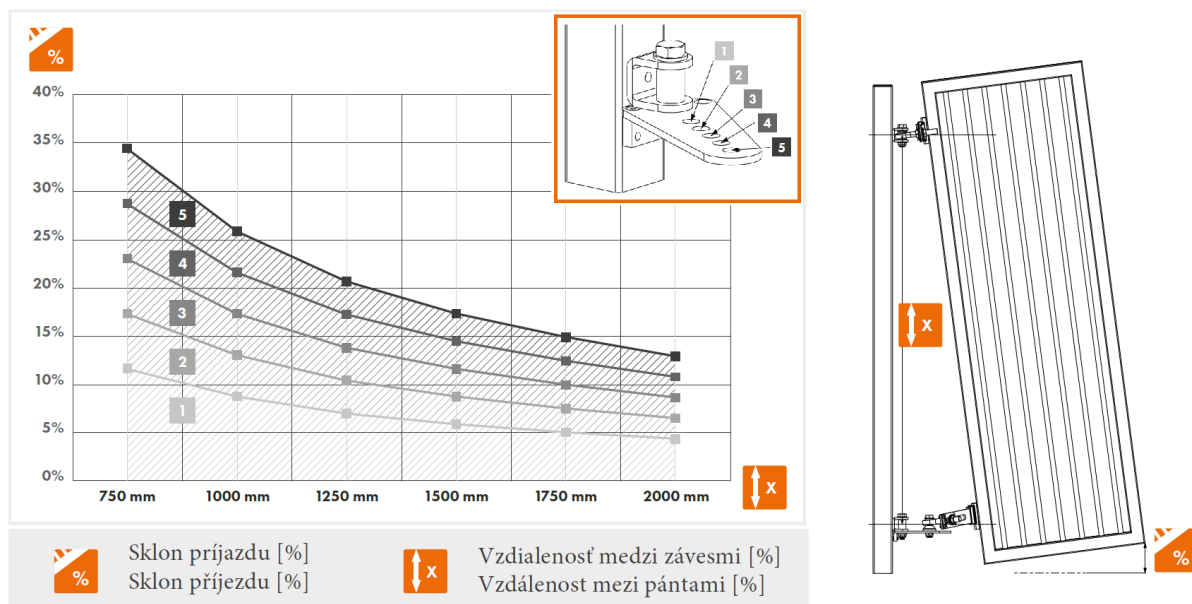

- 180° otevíratelný
- Závit: M16
- Univerzální pro pravé / levé křídlo
- Nastavitelné pro sklon od 2 do 35 % (v závislosti na vzdálenosti mezi panty)
- Nastavitelný 53 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 25 mm na hloubku (Z)
- Žárově pozinkovaný s nerezovými komponenty (navařovatelné části bez povrchové úpravy)
- Nosnost: 150 kg/set



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než 1/2 šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

Obsah balení:

1 SET - LOCINOX® EXCENTRO-M16 (1 KS horní pant a 1 KS spodní pant)

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN



LOCINOX® závesy - možnosti nastavenia závesov a maximálna hmotnosť brány


LOCINOX® panty - možnosti nastavení pantů a maximální hmotnost vrat

Regulácia / Regulace

X - na šírku / na šířku

Y - na výšku / na výšku

Z - na hĺbku / na hloubku




kg maximálna hmotnosť brány (kg/PÁR)
maximální hmotnost vrat (kg/PÁR)

	Y	X	Z	
GBMU				
GBMU-B/Z-M12	—	41 mm	20 mm	100 kg
GBMU-B/Z-M16	—	51/91 mm	20 mm	200 kg
GBMU-B/Z-M18	—	36/82 mm	30 mm	250 kg
GBMU-B/Z-M20	—	55/65 mm	30 mm	400 kg
GBMU-B/Z-M22	—	61/76 mm	30 mm	440 kg
BOLTONHD-4D				
BOLTONHD-4D-12-QF	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-12-4060	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg
BOLTONHD-4D-16-4060	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg
GBMU4D12				
GBMU4D12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg
GBMU4D16				
GBMU4D16-B/Z	19 mm	53/93 mm	25 mm	200 kg
GBMU4D 20				
GBMU4D20-B/Z	19 mm	59/69 mm	35 mm	400 kg
GBMU4DSHIELD				
GBMU4DSHIELD-12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B/Z	22 mm	53 mm	25 mm	200 kg
EXCENTRO				
EXCENTRO-M16	19 mm	53 mm	25 mm	150 kg
DINO				
	20 mm	20 mm	—	150 kg
PUMA				
	20 mm	15 mm	—	60 kg
BEARING HINGE				
	22 mm	35 mm	—	200 kg
3DM				
3DM-VP100-P50-A2	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg
3DW				
3DW-350-A2	15 mm	15 mm	—	350 kg
3DW-350-HDG	15 mm	15 mm	—	350 kg
3DW-450-HDG	15 mm	15 mm	—	350 kg
4DW				
4DW-300-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-400-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-500-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg

	Y	X	Z	
G90Z				
G90Z-B/Z-M16	—	30/75/115 mm	—	150 kg
G90Z-B/Z-M20	—	27/110 mm	—	300 kg
G90LR				
G90LR-Z-M16	—	30/75/115 mm	—	150 kg
G90LR-Z-M20	—	27/110 mm	—	300 kg
G-ORNA-LR				
G-ORNA-LR-B/Z-M20	—	20 mm	—	300 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M24	—	25 mm	—	400 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M27	—	38 mm	—	500 kg
G90WP				
G90WP-B-M16	—	30/75/115 mm	—	150 kg
G90WP-B-M20	—	27/110 mm	—	300 kg
G-ORNA-WP				
G-ORNA-WP-B/Z-M20	—	20 mm	—	300 kg
GAM12				
	—	93/113 mm	—	100 kg
GBM12				
GBM12-30	—	93/113 mm	—	60 kg
GBM12-40	—	85/105 mm	—	60 kg
GBM12-DP				
	—	85/105 mm	—	75 kg
GBM16-40				
	—	100/120 mm	—	75 kg
GBM16-DP				
GBM16-DP-40	—	100/120 mm	—	100 kg
GBM16-DP-50	—	93/113 mm	—	100 kg
SWING40				
	—	90/110 mm	—	75 kg

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ BRÁNY pre závesy LOCINOX® sú počítané s bezpečnostným faktorom 3,5. Uvedená maximálna hmotnosť platí len pri dodržaní podmienky vzťahu medzi šírkou kridla (W) a rozstupom medzi závesmi (A). Šírka brány nesmie presiahnuť 4m!

MAXIMÁLNI HMOTNOST VRAT pro závesy LOCINOX® jsou počítané s bezpečnostním faktorem 3,5. Uvedená maximální hmotnost platí pouze při dodržení podmínky vzťahu mezi šířkou křídla (W) a rozstupem mezi závěsi (A). Šířka vrat nesmí přesáhnout 4m!



BEZPEČNOSTNÝ FAKTOR 3,5
BEZPEČNOSTNÍ FAKTOR 3,5

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

W - Šírka brány - maximálne 4m

W - Šírka vrat - maximálně 4 m

A - Vzdialenosť medzi závesmi

A - Vzdálenost mezi panty

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN