

BEARING HINGE


Bezúdržbový ložiskový osový záves, otvárateľný 90°, nastaviteľný 2D, kryt z nerezovej ocele
Bezúdržbový ložiskový osový pant, otevíratelný 90°, nastaviteľný 2D, kryt z nerezové oceli

SK

Bezúdržbový ložiskový záves z nehrdzavejúcej ocele pre montáž do profilu 40 x 40 mm alebo 50 x 50 mm. Pánt je nastaviteľný na výšku a šírku. Pomocou regulácie závesu docielite súbežnosť krídiel (napríklad vyosenie stĺpika vplyvom mrazu).

Technické informácie:

- Montáž do profilu brány 40x40 alebo 50x50 mm
- Navárateľný na stĺpik
- Nastaviteľný záves: 35 mm na šírku (X), 22 mm na výšku (Y)
- Špeciálne vyvinuté pre automatické brány
- Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- Vybavené ložiskom z nehrdzavejúcej ocele
- Minimálna povolená vzdialenosť medzi pántmi „A“: 250 mm
- Maximálna povolená hmotnosť brány „G“: 218 KG / PÁR (spodný záves je nosný)
- Maximálna povolená dĺžka brány „L“: 4000 mm

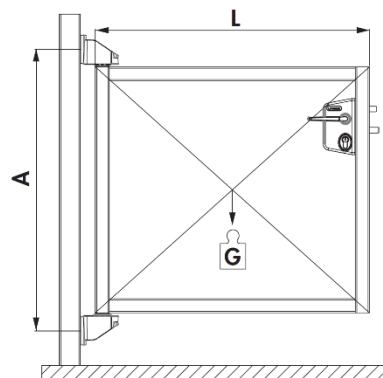

		Dĺžka brány „L“ [mm]						
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Vzdialenosť medzi závesmi „A“ [mm]	500	218 kg	218 kg	177 kg	142 kg	118 kg	101 kg	89 kg
	750	218 kg	218 kg	218 kg	213 kg	177 kg	152 kg	133 kg
	1000	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	202 kg	177 kg
	1250	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg
	1500	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg
	1750	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg
	2000	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg

Výpočet maximálnej hmotnosti brány „G“ v závislosti od rozmeru „A“ a „L“.

		Dĺžka brány „L“ [mm]						
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hmotnosť brány „G“ [kg]	50	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	282 mm
	75	250 mm	250 mm	250 mm	265 mm	318 mm	370 mm	423 mm
	100	250 mm	250 mm	282 mm	353 mm	423 mm	494 mm	565 mm
	125	250 mm	265 mm	353 mm	441 mm	529 mm	617 mm	706 mm
	150	250 mm	318 mm	423 mm	529 mm	635 mm	741 mm	847 mm
	200	282 mm	423 mm	565 mm	706 mm	847 mm	988 mm	1129 mm
	250	X	X	X	X	X	X	X

Výpočet minimálnej vzdialenosti medzi závesmi „A“ v závislosti od hmotnosti brány „G“ a rozmeru „L“.

Obsah balenia:

1 PÁR - LOCINOX® BEARING HINGE bezúdržbový ložiskový osový záves

BEARING HINGE


Bezúdržbový ložiskový osový záves, otvíratelný 90°, nastavitelný 2D, kryt z nerezové oceli
Bezúdržbový ložiskový osový pant, otevíratelný 90°, nastavitelný 2D, kryt z nerezové oceli

CZK

Bezúdržbový ložiskový pant z nerezavějící oceli pro montáž do profilu 40 x 40 mm nebo 50 x 50 mm. Pant je nastavitelný na výšku a šířku. Pomocí regulace pantu docílíte souběžnosti křídel (například vyosení sloupku vlivem mrazu).

Technické informace:

- Montáž do profilu brány 40x40 nebo 50x50 mm
- Nevařitelný na sloup
- Nastavitelný závěs: 35 mm na šířku (X), 22 mm na výšku (Y)
- Speciálně vyvinuto pro automatické brány
- Pouzdro z nerezavějící oceli
- Vybaveno ložiskem z nerezavějící oceli
- Minimální povolená vzdálenost mezi panty „A“: 250 mm
- Maximální povolená hmotnost brány „G“: 218 KG / PÁR (spodní pant je nosní)
- Maximální povolená délka vrat „L“: 4000 mm

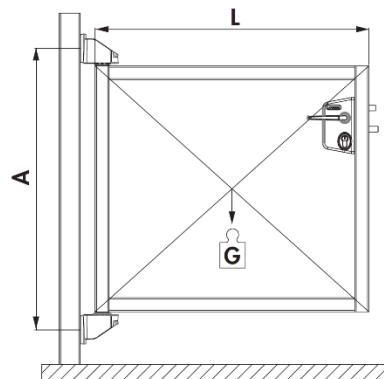

		Délka vrat „L“ [mm]						
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Vzdálenost mezi panty „A“ [mm]	500	218 kg	218 kg	177 kg	142 kg	118 kg	101 kg	89 kg
	750	218 kg	218 kg	218 kg	213 kg	177 kg	152 kg	133 kg
	1000	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	202 kg	177 kg
	1250	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg
	1500	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg
	1750	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg
	2000	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg	218 kg

Výpočet maximální hmotnosti vrat „G“ v závislosti od rozměru „A“ a „L“.

		Délka vrat „L“ [mm]						
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hmotnost vrat „G“ [kg]	50	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	282 mm
	75	250 mm	250 mm	250 mm	265 mm	318 mm	370 mm	423 mm
	100	250 mm	250 mm	282 mm	353 mm	423 mm	494 mm	565 mm
	125	250 mm	265 mm	353 mm	441 mm	529 mm	617 mm	706 mm
	150	250 mm	318 mm	423 mm	529 mm	635 mm	741 mm	847 mm
	200	282 mm	423 mm	565 mm	706 mm	847 mm	988 mm	1129 mm
	250	X	X	X	X	X	X	X

Výpočet minimální vzdálenosti mezi panty „A“ v závislosti od hmotnosti vrat „G“ a rozměru „L“.

Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® BEARING HINGE bezúdržbový ložiskový osový pant,