

SOON

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Nice





Moderní boční motor pro sekční vrat o ploše do 20 m². Pro hřídel o průměru 25,4 mm.

Zálohovatelný, tichý a inteligentní 24 V pohon. Všechny pohony jsou vybavené vestavěnou řídicí jednotkou s BlueBus systémem se snadným zapojením fotobuněk. Pomocí lampy pohony umí signalizovat typ závady. Podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Zapojení, zálohování a programování je tedy velmi snadné.



Rozměry pohonů SO2000

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	SO2000
řídící jednotka		SOA2
napětí přívod/pohon	Vac	230/24
příkon	W	350
proud. odběr	A	1,6
stupeň krytí	IP	40
kroučící moment	Nm	50
max. zatížení	cykly/hod	15
max. plocha	m ²	20
rychlost	RPM	30
provozní teplota	°C	-20 až +50
hmotnost	kg	10,5

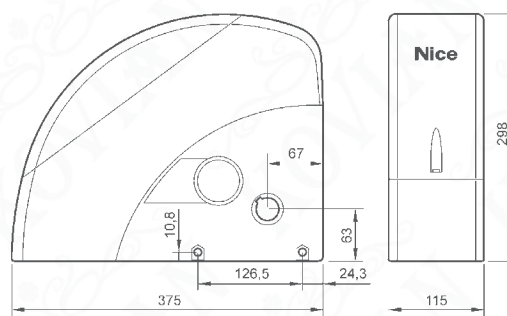

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou



N EPMB
pár fotobuněk, dosah
30 m, BlueBus



N FLO2RE
dálkový ovladač s
plovoucím kódem
433,92 MHz



N CRA9
adaptér pro hřídele z
průměru 25,4 mm na
31,75 mm nebo
40 mm



N PS124
záložní zdroj pro případ
výpadku proudu



N SOA2
náhradní řídicí jed-
notka pro SO2000