

GBMU4DSHIELD-12-B

Navárací záves M12, otvíratelný 180°, nastavitelný 3D, zvýšená bezpečnost, částečně pozinkovaný
Navařovací pant M12, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, zvýšená bezpečnost, částečně pozinkovaný

SVK

Navárací záves, otvíratelný 180°. V porovnaní s verzíu pántu GBMU4D12-B-90, poskytuje zvýšenú bezpečnosť ochranným štítom, ktorý bráni manipulácii s okom alebo skrutkou závesu.


Po inštalácii je nastaviteľný v troch smeroch. Nastavením závesu docielite súbežnosť vyosených krídiel (napríklad vyosenie stĺpika vplyvom mrazu). Záves umožňuje reguláciu 25 mm na šírku (X), 19 mm na výšku (Y) a 41 mm na hĺbku (Z).



Odporúčané príslušenstvo: Bezpečnostné lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabraňuje pádu brány v prípade zlyhania pántu (vyvinuté v súlade s predpisom EN 12604).


Technické informácie:

- 180° otvíratelný záves
- Závit: M12
- bezpečnostný ochranný štít ktorý zamedzuje manipulácii s okom a skrutkou závesu
- Nastavitelný záves: 25 mm na šírku (X), 19 mm na výšku (Y) a 41 mm na hĺbku (Z), Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo
- Žiarovo pozinkovaný (naváratelné časti bez povrchovej úpravy)
- Nosnosť: 100 kg / pár (50 kg / kus)



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.
Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako 1/2 šírky brány (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

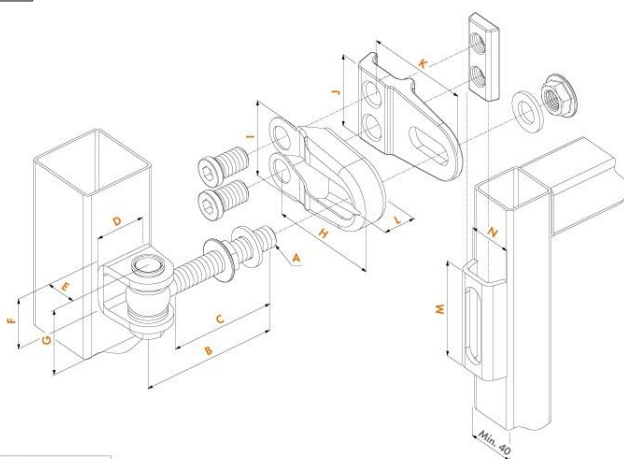

GBMU4DSHIELD-12-x-90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37.5
A*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	

Obsah balenia:

1 PÁR - LOCINOX® GBMU4DSHIELD-12-B

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN

GBMU4DSHIELD-12-B

Navárací záves M12, otvíratelný 180°, nastavitelný 3D, zvýšená bezpečnost, částečně pozinkovaný
Navařovací pant M12, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, zvýšená bezpečnost, částečně pozinkovaný

CZK


Navařovací pant, otevíratelný 180°. Ve srovnání s verzí pantu GBMU4D12-B-90, poskytuje zvýšenou bezpečnost ochranným štítem, který brání manipulaci s okem nebo šroubem závěsu. Po instalaci je nastavitelný ve třech směrech. Nastavením pantů docílíte souběžnosti vyosených křídel (například vyosení sloupku vlivem mrazu). Závěs umožňuje regulaci 25 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 41 mm na hloubku (Z).



Doporučené příslušenství: Bezpečnostní lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabraňuje pádu vrat v případě selhání pantu (vyvinuté v souladu s předpisem EN 12604).


Technické informace:

- 180° otvíratelný
- Závit: M12
- bezpečnostní ochranný štít který zamezuje manipulaci s okem a šroubem závěsu
- Nastavitelný: na šířku 25 mm (X), na výšku 19 mm (Y) a na hloubku 41 mm (Z),
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Žárově pozinkovaný (navařovatelné části bez povrchové úpravy)
- Nosnost: 100 kg / pár (50 kg / kus)



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

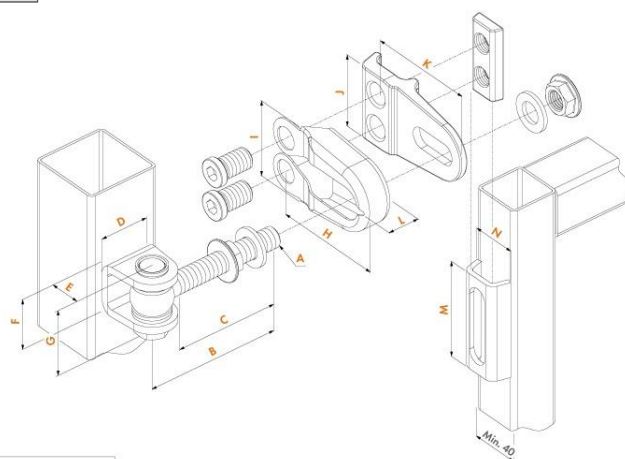

GBMU4DSHIELD-12-x-90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
	A*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® GBMU4DSHIELD-12-B

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN