




1 Sprievodca bezpečnosti

! Ďakujeme vám za nákup. Pred použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

2 Spôsoby inštalácie

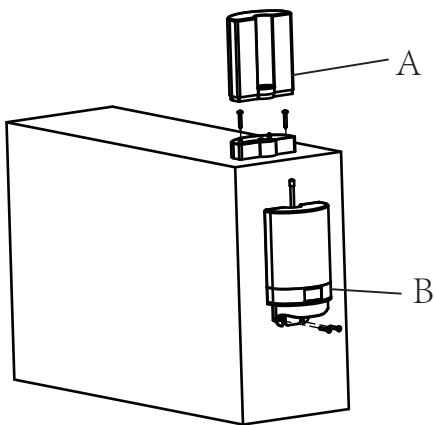


A: na horizontálnom povrchu

B: na vertikálnom povrchu

3 Prehľad

Populárny dizajn, LED, blikajúci typ. Možno použiť pre všetky druhy riadiacich systémov. Blikanie alebo udržiavanie svetla nastaviteľné vnútorným DIP prepínačom. LED dióda má tri farby: červenú, žltú, modrú.

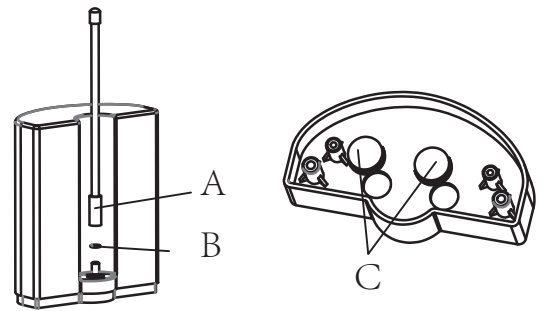


A: anténa

B: Vodotesný tesniaci krúžok

C: Vodotesný tesniaci krúžok

■ Pripojenie vodičov by malo byť cez dva spodné vodotesné tesniace krúžky.

4 Celková štruktúra

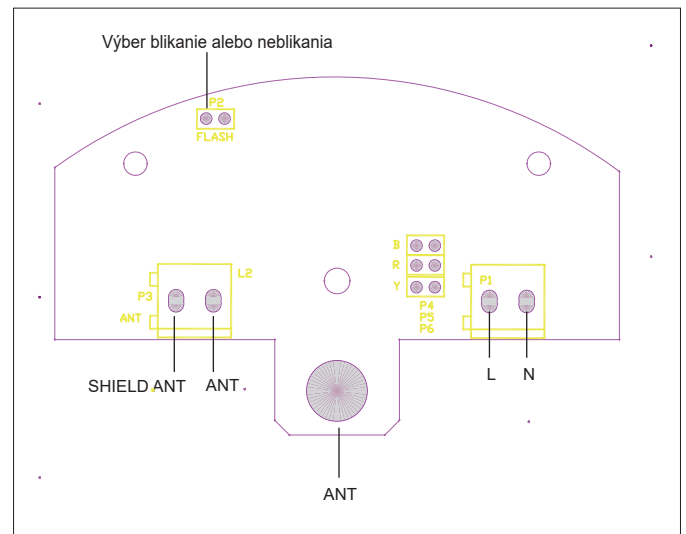

5 Hlavné technické parametre

Napájanie: AC/DC 12-265 V

Pracovný prúd (DC 24 V): 170 mA

Frekvencia blikania: 1 S

Menovitý výkon: 2 W

Pracovná teplota prostredia: -35 °C ∞ 90 °C

Prevádzková vlhkosť prostredia: 10 ∞ 90 % relatívnej vlhkosti

Rozmery: 105 mm (D) × 60,5 mm (Š) × 226,7 mm (V)

Celková hmotnosť (vrátane príslušenstva): približne 250 g.