

TOO

230V

Pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 3 m nebo 4,5 m

Nový design a konstrukce pístového těla motoru. TOO má velice tichý chod díky nerezovému pístu a hliníkovému odlitku těla motoru.

Snadný přístup k elektrickému zapojení.

Řídicí jednotka A60 je vybavena všemi potřebnými základními funkcemi pro běžného uživatele.

TOO3000 - pro křídlo do 3 m a 300 kg hmotnosti.

TOO4500 - pro křídlo do 4,5 m a 250 kg hmotnosti.


TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	TOO3000	TOO4500
řídící jednotka		A60	
napětí přívod/pohon	V	230/230	
příkon 1 pohonu	W	340	
proud. odběr 1 motoru	A	1,1	
stupeň krytí	IP	54	
maximální síla	N	2000	
max. zatížení	cykly/hod	24	
délka 1 křídla	m	3	4,5
čas otevření	sec.	25	31
provozní teplota	°C	-20 až +50	
hmotnost	kg	5,5	6

Nice




Rozměry pohonů TOO3000/TOO4500

TOO3000

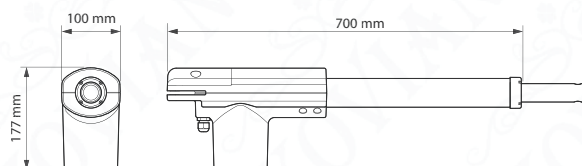

TOO4500

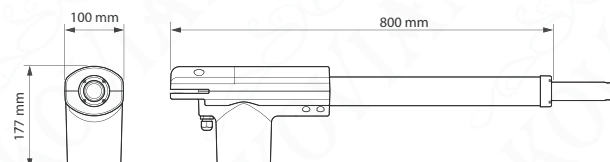

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N EL

výstražná lampa 230 V s vestavěnou anténou



N EPM

pár fotobuněk, dosah 30 m



N FLO2RE

dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz



N SMXI

přijímač 433,92 MHz pro ovladače FLOR, NICEWAY, ONE, INTI



N EKSEU

hliníkový klíčový spínač, „FAB“ vložka



9 ELS-C

masivní elektrický zámek, není nutná zářezka do země

SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: **N TOO3000**



- pohon 230 V do 3 m délky křídla
- velmi tichý chod

KÓD: **N TOO4500**



- pohon 230 V do 4,5 m délky křídla
- velmi tichý chod

SADY POHONŮ (do 2/4/3,5/7 m průjezdu)

KÓD SADY: **N TOOKIT3000-E**

Kód: N TOO3000



Kód: N A60



Kód: N FLO2RE



Kód: N SMXI



Kód: N EPM



Sada obsahuje: 2 pohony, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

KÓD SADY: **N TOOKIT4500-E**

Kód: N TOO4500



Kód: N A60



Kód: N FLO2RE



Kód: N SMXI



Kód: N EPM



Sada obsahuje: 2 pohon, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

