

TURBO200



Pohon pro posuvné/samonosné brány o celkové max. hmotnosti do 2500 kg (230 V)

Zpomalování během otevírání a zavírání, elektronické a mechanické komponenty jsou chráněné před povětrnostními vlivy. Ovládací panel je kvůli snadnějšímu přístupu uložený ve vodorovné pozici. Včetně kotevní desky.


S novou řídicí jednotkou 230 Vac CT102.

Nová HD verze s chladícím ventilátorem a cirkulací vzduchu.



Rozměry pohonu TURBO200

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	SC252MHD	SC252M
řídicí jednotka		CT102	
napětí přívod/pohon	V	230	
příkon	W	580	
proudový odběr	A	4	
stupeň krytí	IP	44	
maximální síla	Nm	57	
max. zatížení	%	50/70	30
max. hmotnost brány	kg	2000	2500
rychlost	cm/s	20	
provozní teplota	°C	-20 až +55	
hmotnost	kg	25	24

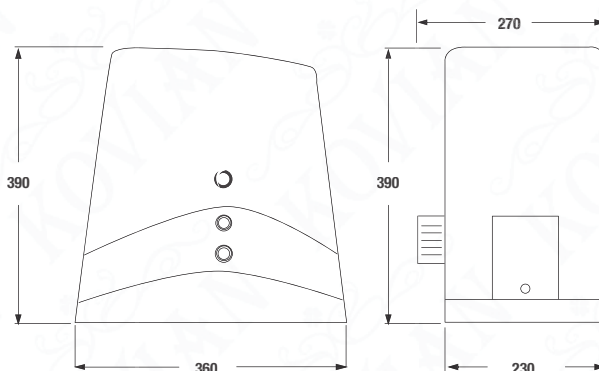

SORTIMENT



9 SC252M

pohon do 2500 kg, magnetický koncový spínač



CREM-22

hřeben kovový 22 x 22 mm, 2000 mm, M4, do 3500 kg, pozinkovaný



9 SUB-44R

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz



9 LUMY230E

výstražná lampička 230 V se zabudovanou anténou



CREM-12K

hřeben kovový 30 x 12 mm, 3x úchyt + šrouby, 1000 mm, se zámkem, do 2200 kg



9 PLAY4R

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz