


Záves pozinkovaný s navráteľnou maticou M16, nastaviteľný v osi X, Y, Z, otvárateľný do 180°

Technická špecifikácia

- povrchová úprava: pozinkovaná oceľ
- určený pre krídlové brány
- otvárateľný do 180°
- nastaviteľný v osi X, Y, Z
- maximálne dovolené zaťaženie v ťahu 10000 N/pánt

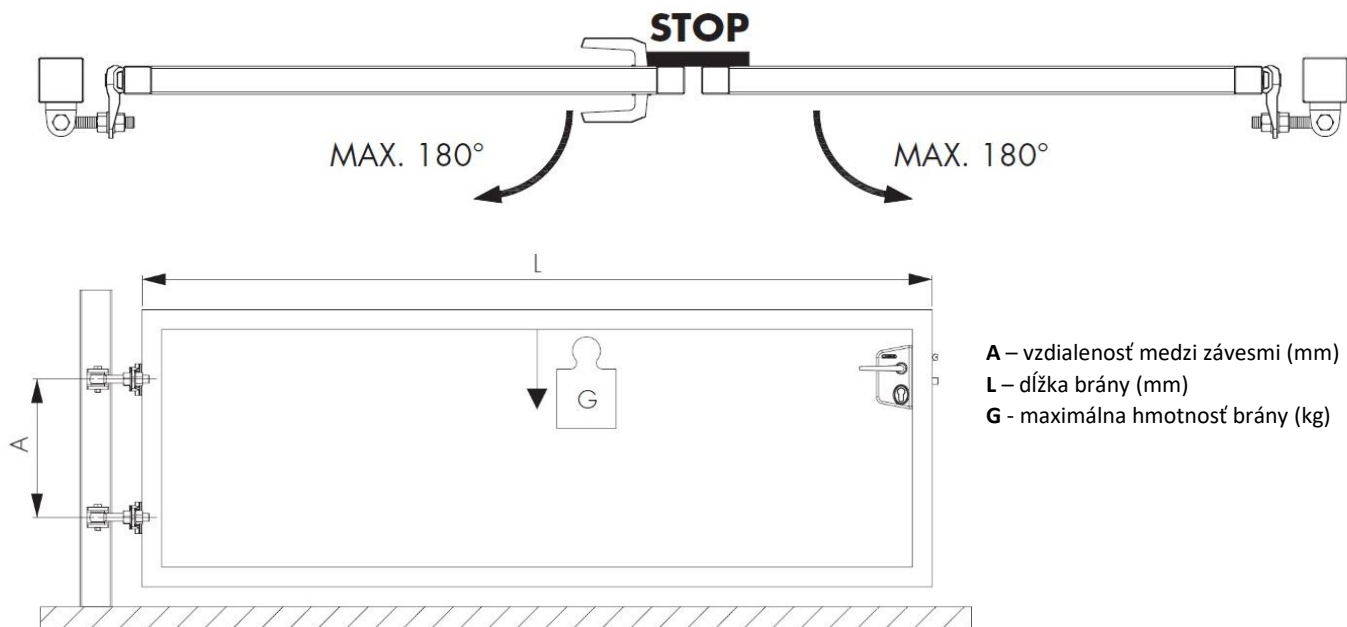

A – vzdialenosť medzi závesmi (mm)

L – dĺžka brány (mm)

G – maximálna hmotnosť brány (kg)

Doporučená maximálna hmotnosť brány G (kg)

		A - vzdialenosť medzi závesmi (mm)							
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L - dĺžka brány (mm)	1000	150 kg	400 kg	650 kg	900 kg	1150 kg	1400 kg	1650 kg	1900 kg
	1200	108 kg	317 kg	525 kg	733 kg	942 kg	1150 kg	1358 kg	1567 kg
	1500	67 kg	233 kg	400 kg	567 kg	733 kg	900 kg	1067 kg	1233 kg
	2000	25 kg	150 kg	275 kg	400 kg	525 kg	650 kg	775 kg	900 kg
	2500	-	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg	700 kg
	3000	-	67 kg	150 kg	233 kg	317 kg	400 kg	483 kg	567 kg
	3500	-	43 kg	114 kg	186 kg	257 kg	329 kg	400 kg	471 kg

Montážny postup:

- 1 – navarte pätku závesu
- 2 – vložte nastavovaciu podložku do pätky
- 3 – namontujte úchyt závesu
- 4 – nastavte záves v osi X, Y, Z

