




1 Bezpečnostný sprievodca

! Ďakujeme veľmi pekne za váš nákup, pred prečítaním si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie.

2 Pokyny

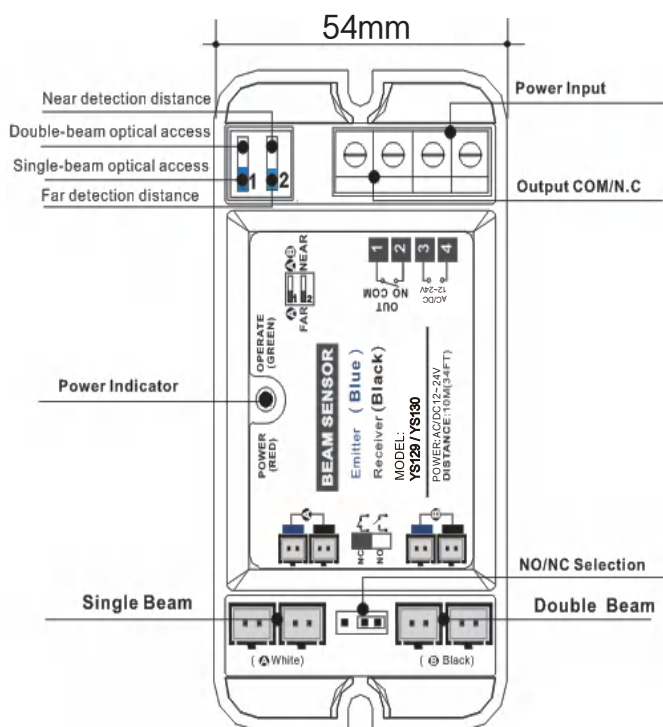


3 Celková charakteristika

- Využíva mikropočítačovú riadiacu technológiu, vysokú integráciu s vysokou stabilitou.
- Medzinárodný dizajn optických šošoviek s dobrou kvalitou zaostrenia, riadený uhol je racionálny, jednoduchá inštalácia.
- Veľký prenosový dosah so silnou schopnosťou potláčať rušenie.
- Použitie prijímacieho filtra, dekódovacieho a zosilňovacieho systému nemeckej technológie. Účinné riešenie proti rušeniu prirodzeným denným svetlom.

- Emisné elektrické oko využíva dizajn s nízkou spotrebou energie a veľkým prenosovým dosahom.
- Emisný kontakt a prijímací kontakt majú samostatný výstup s tienovým vedením.
- Ak je signálne svetlo blokované, je možné flexibilne zvoliť kontakt N.O alebo N.C.
- S napájaním AC/DC 12-24V.

4 Definícia vstupných a výstupných terminálov

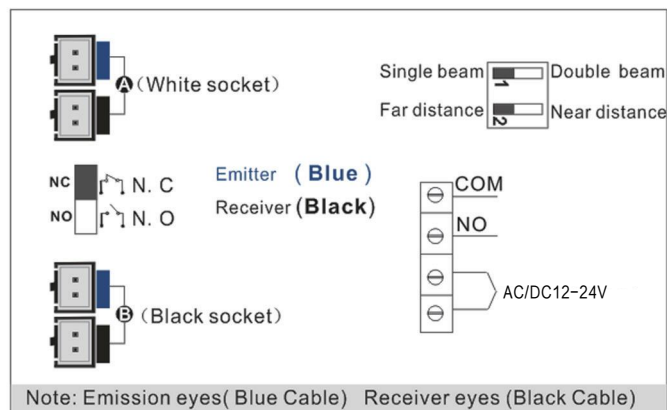

5 Špecifické úvahy

Jednoduchý lúč musí byť zapojený do skupiny A (biela objímka). Dvojitý lúč musí byť zapojený do skupiny A B (biela aj čierna objímka).
Pre inštaláciu elektrického oka vyvrtajte montážne otvory s priemerom 13 mm.
Zvoľte jednolúčový optický prístup: Inštalácia výška do 60 cm.
Zvoľte dvojlúčový optický prístup: Inštalácia výška jednej skupiny do 30 cm, zatiaľ čo druhá skupina musí byť nainštalovaná do 90 cm.
Umiestnite miesto inštalácie do vertikálnej a horizontálnej polohy. A aby sa predišlo chybnej reakcii, nemali by sa okolo neho umiestňovať žiadne predmety.
Inštalácia výška prijímača by mala byť do 20 cm od pozadia.
Neumiestňujte na vlhké miesto ani na priame slnečné žiarenie.

6 Parametre

Napájací prúd:	AC/DC12~24V
Statický prúd:	30mA@DC12
Akčný prúd:	70mA@DC12
Maximálna prenosová vzdialenosť pre kontakt NO alebo NC:	10m
Lúč:	Vykonané výberom kontaktu NO./NC
Teplota pracovného prostredia:	Jednoduchý alebo dvojité lúč
vlhkosť pracovného prostredia:	-20°C~45°C
Rozmery vzhľadu (ovládač):	10~90%RH
Rozmery vzhľadu (hlava Magic Eye):	109(L)x54(W)x28(H)mm
Celková hmotnosť:	19(L)x13(D)mm (Jednoduchý lúč)
	220G