





Pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 3,5 m a hmotností do 330 kg

Moderní pohon určený na brány se silnými pilíři - až do 400 mm zapuštění. Vestavěná řídicí jednotka. Velmi tichý chod, vestavěné koncové dorazy pro otevření i zavření a možnost odblokování zvenku. Podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Zapojení, zálohování a programování je tedy velmi snadné.



Rozměry pohonů HK7024/HK7224

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	HK7024	HK7224
řídící jednotka		HKA1	
napětí přívod/pohon	V	230/24	24/24
příkon 1 pohonu	W	300	140
proud. odběr 1 motoru	A	1,5	6
stupeň krytí	IP	54	
kroučící moment	Nm	500	
max. zatížení	cykly/hod	40	
délka 1 křídla	m	3,5	3,5
rychlost otáčení	RPM	2,25	2,25
provozní teplota	°C	-20 až +50	
hmotnost	kg	10,5	9,5

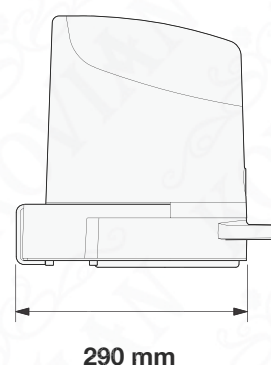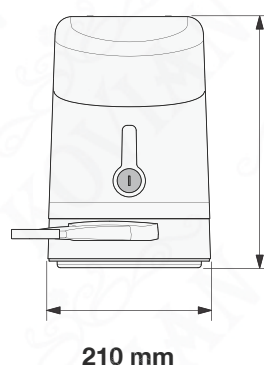

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N ELB

výstražná lampa 12 V s vestavěnou anténou



N EPMB

pár fotobuněk, dosah 30 m, BlueBus



N FLO2RE

dálkový ovladač s plovcím kódem 433,92 MHz



N SMXI

přijímač 433,92 MHz pro ovladače FLOR, NICEWAY, ONE, INTI



N KIO a KA1

klíčový spínač s uchycením bowdenu a bowden



N PS124

záložní zdroj pro případ výpadku proudu

SAMOSTATNÉ POHONY

KÓD: **N HK7024**



- pohon 230/24 V do 3,5 m délky křídla
- vestavěná řídicí jednotka
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- nerozlišuje se levý a pravý

KÓD: **N HK7224**



- pohon 24/24 V do 3,5 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- nerozlišuje se levý a pravý

SADA POHONŮ (do 3,5/7 m průjezdu)

KÓD SADY: **N HYKEKIT-K**

Kód: N HK7024 a N HK7224



Kód: N ON2E



Kód: N OXI



Kód: N EPMB



Kód: N ELB



Sada obsahuje: 2 pohony včetně řídicí jednotky, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a lampu

PŘÍKLAD APLIKACE

