


WS-Zink®

80/81

S **WS-Zink® 80/81** je možné v jednom pracovnom kroku dosiahnuť hrúbku vrstvy 120 µm na zvislých plochách. Zodpovedá DIN ISO EN 1461. **WS-Zink® 80/81** je extrémne odolný proti korózii proti poveternostným vplyvom. Vynikajúci ochranný účinok je založený na elektrochemickom správaní sa kovového zinkového prachu, ktorý v agresívnej atmosfére vďaka svojej menej ušľachtilej štruktúre ako železo najskôr oxiduje a potom účinne chráni štruktúru železa uvedenú nižšie.

- Lesklý ako zinok
- Viac ako 90% obsahu kovového zinku v suchom filme
- Odolný voči 300 ° C

- Obsahuje rozpúšťadlá
- Ako vodivá ochranná vrstva na bodové zváranie
- Ako základný náter pre následné lakovanie

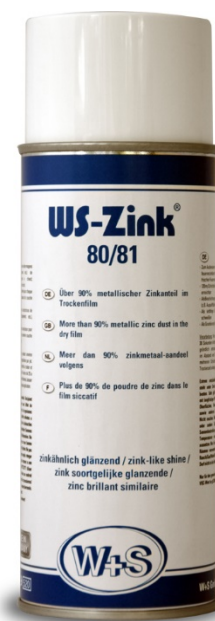

Predúprava podkladu:	Povrchy postreku dôkladne očistite a odmastnite. Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Musia sa odstrániť všetky látky, ktoré zhoršujú priľnavosť k podkladu.
Aplikácia:	Plechovku pred každým postrekom intenzívne pretrepte asi 30 sekúnd. Nastriekajte na povrch vo vzdialenosti 25 - 30 cm. Ak je niekoľko vrstiev, nechajte každú zaschnúť 1 - 2 minúty.
Doba schnutia:	Suchá prašnosť: približne 15 minút, suchý na dotyk: približne 45 minút, vysušený: približne 2-3 dni
Pokrytie:	približne 1 m² / pracovný krok
Doba schnutia:	Pri lakovacích systémoch 1K najskôr po 6 hodinách, pri 2K lakovacích systémoch najskôr po 24 hodinách.
Balenie:	400ml Sprej (12 x 400ml iv krabici)
Doba spotreby:	12 mesiacov v chladných a suchých miestnostiach
Bod vzplanutia:	extrémne horľavé, chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 ° C.
Info:	Iba na komerčné použitie!

Od júna 2018

Je potrebné dodržiavať predpisy vyhlášky o nebezpečných látkach. Nariadenie o nebezpečných látkach: podlieha označeniu. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s výrobkom a s údajmi špecifickými pre túto látku, požiadajte o kartu bezpečnostných údajov ES.