


Navárací záves M20, otvárateľný 180°, nastaviteľný 3D, čiastočne pozinkovaný  
Navařovací pant M20, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný




Odporúčané príslušenstvo: Bezpečnostné lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabráňuje pádu brány v prípade zlyhania pántu (vyvinuté v súlade s predpisom EN 12604).

- 180° otvárateľný záves
- Závit: M20
- Nastaviteľný záves: 35 mm na šírku (X), 19 mm na výšku (Y) a 59 mm na hĺbku (Z),
- Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo
- Žiarovo pozinkovaný (navárateľné časti bez povrchovej úpravy)
- Nosnosť: 400 kg / pár (200 kg / kus)



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.  
**Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako ½ šírky brány (W).**

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

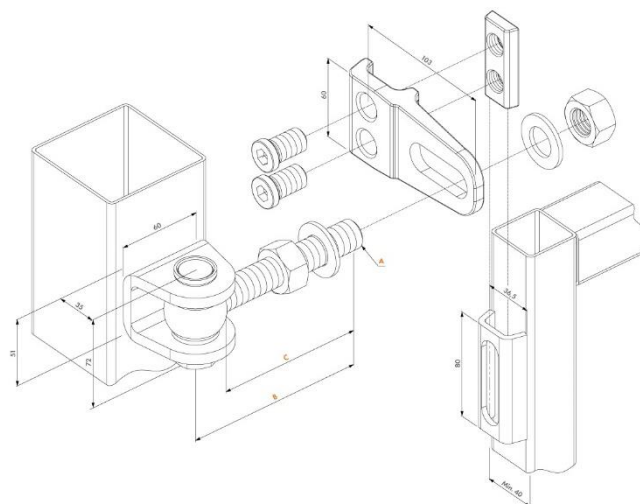

|                |  * | A   | B   | C   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| GBMU4D20-Z-110 | 400 kg                                                                                | M20 | 130 | 105 |

1 PÁR - LOCINOX® GBMU4D20-B-130

**address:** Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

**LOCINOX**

**KOVIAN**

## GBMU4D20-B-130

Navárací záves M20, otvíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný  
Navařovací pant M20, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný

CZK


Navařovací pant, otevíratelný 180°. Po instalaci je nastavitelný ve třech směrech. Nastavením pantů docílíte souběžnosti vyosených křídel (například vyosení sloupku vlivem mrazu). Závěs umožňuje regulaci 25 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 53 mm na hloubku (Z).



Doporučené příslušenství: Bezpečnostní lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabraňuje pádu vrat v případě selhání pantu (vyvinuté v souladu s předpisem EN 12604).


### Technické informace:

- 180° otevíratelný
- Závit: M20
- Nastavitelný: na šířku 35 mm (X), na výšku 19 mm (Y) a na hloubku 59 mm (Z),
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Žárově pozinkovaný (navařovatelné části bez povrchové úpravy)
- Nosnost: 400 kg / pár (200 kg / kus)



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.  
**Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).**

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

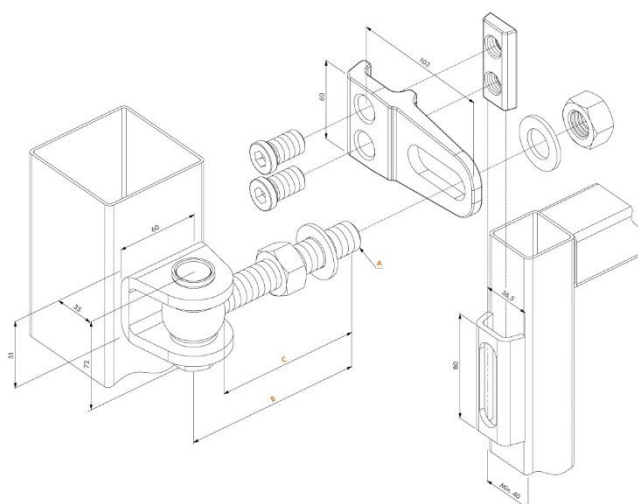

GBMU4D20-Z-110 400 kg M20 130 105

### Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® LOCINOX® GBMU4D20-B-130

e-mail: [kovian@kovian.sk](mailto:kovian@kovian.sk)

web: [www.kovian.sk](http://www.kovian.sk)

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

**LOCINOX**

**KOVIAN**