

L-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
230V


Nice

Podzemní pohon pro křídlovou bránu s max. délkou jednoho křídla do 4 m a hmotností do 450 kg


Nový model podzemního pohonu určený pro vjezdové brány, do průjezdů, ke kovaným branám apod. Výhodou je velmi tichý chod a nenápadný design. Při použití BMA1 je možno docílit otevření na 360°. BM4024 podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA.

Pohon zároveň tvoří spodní pant brány.

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	BM4000	BM4024
řídící jednotka		A60	MC824H
napětí jednotky/pohonu	V	230/230	230/24
příkon 1 pohonu	W	340	120
proud. odběr 1 motoru	A	1,5	5
stupeň krytí	IP	67	67
kroučící moment	Nm	500	300
max. zatížení	cykly/hod	20	60
délka 1 křídla	m	4	4
rychlost otáčení	RPM	0,8	1
provozní teplota	°C	-20 až +50	
hmotnost	kg	14,3	12,5

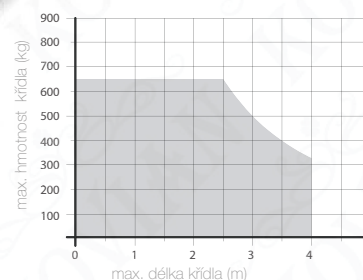

Limity použití BM4024

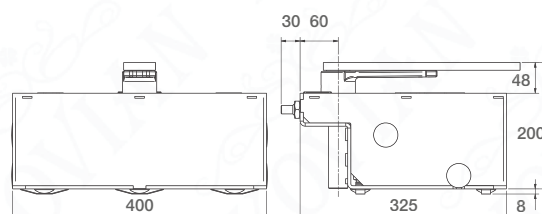

Rozměry pohonů BM4000/BM4024

PŘÍSLUŠENSTVÍ



N BMBOX4

krabice k zabetonování pro BM4024, kataforézní úprava



N MEA2

odblokování pohonu pomocí klíčku



N BMA1

doplňek umožňující otevření až o 360° pro brány do 3,5 m



N BMBOX4I

krabice k zabetonování pro BM4024, nerez



N MEA3

odblokování pohonu pomocí univerzální páky - doporučujeme



N BM4000/ N BM4024

pohon 230/24 V do 4 m, stavitelné dorazy

SADA POHONŮ (do 8 m průjezdu)

KÓD SADY: N LFABKIT-Z

Kód: 2x N BM4024

Kód: 2x N BMBOX4

Kód: 2x N MEA3

Kód: N MC824H

Kód: N ON2E

Kód: N SMXI

Kód: N EPMB



Sada obsahuje: 2 pohony, 2 boxy pohonů, 2x odblokování, řídící jednotku, dálkový ovladač, přijímač a fotobuňky