


Závěs pozinkovaný s navařovací maticí M16, nastavitelný v ose X, Y, Z, otevíratelný do 180°

#### Technická specifikace

- povrchová úprava: pozinkovaná ocel
- určený pro křídlové brány
- otevíratelný do 180°
- nastavitelný v ose X, Y, Z
- maximální povolené zatížení v tahu 10000 N/pant

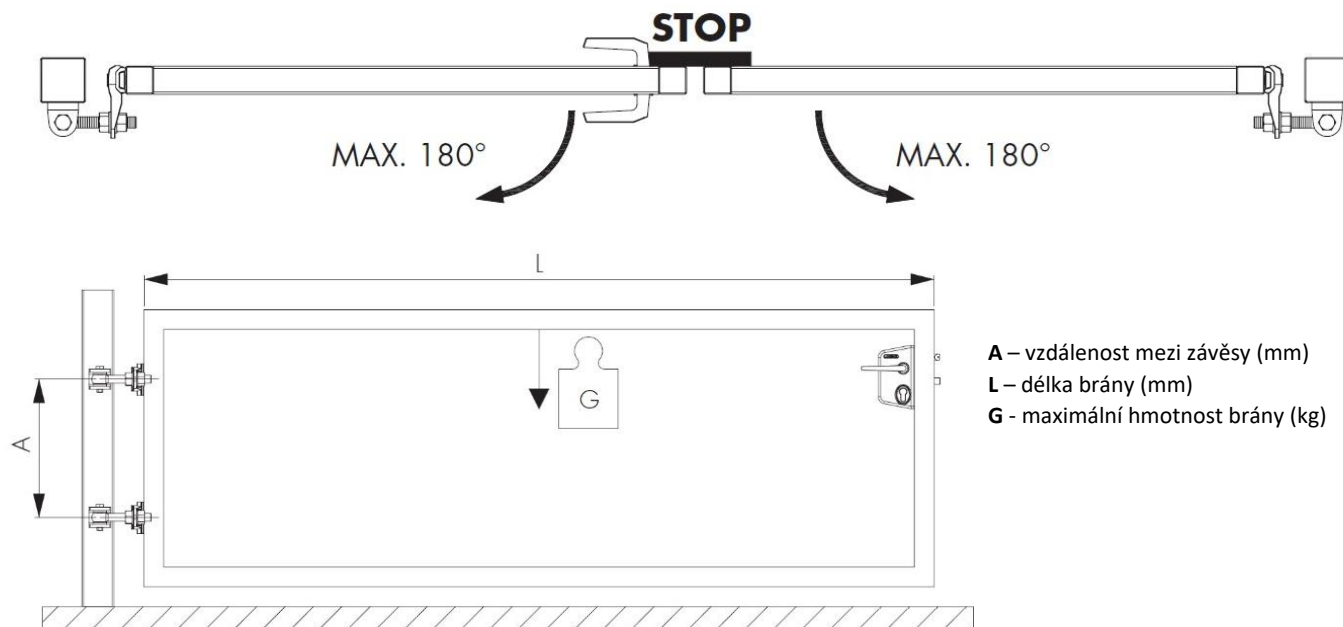

Doporučená maximální hmotnost brány G (kg):

|                      |      | A – vzdálenost mezi závěsy (mm) |        |        |        |         |         |         |         |
|----------------------|------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                      |      | 500                             | 1000   | 1500   | 2000   | 2500    | 3000    | 3500    | 4000    |
| L - délka brány (mm) | 1000 | 150 kg                          | 400 kg | 650 kg | 900 kg | 1150 kg | 1400 kg | 1650 kg | 1900 kg |
|                      | 1200 | 108 kg                          | 317 kg | 525 kg | 733 kg | 942 kg  | 1150 kg | 1358 kg | 1567 kg |
|                      | 1500 | 67 kg                           | 233 kg | 400 kg | 567 kg | 733 kg  | 900 kg  | 1067 kg | 1233 kg |
|                      | 2000 | 25 kg                           | 150 kg | 275 kg | 400 kg | 525 kg  | 650 kg  | 775 kg  | 900 kg  |
|                      | 2500 | -                               | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg  | 500 kg  | 600 kg  | 700 kg  |
|                      | 3000 | -                               | 67 kg  | 150 kg | 233 kg | 317 kg  | 400 kg  | 483 kg  | 567 kg  |
|                      | 3500 | -                               | 43 kg  | 114 kg | 186 kg | 257 kg  | 329 kg  | 400 kg  | 471 kg  |

#### Montážní postup:

- 1 – navařte patku závěsu
- 2 – vložte nastavovací podložku do patky
- 3 – namontujte úchyt závěsu
- 4 – nastavte závěs v ose X, Y, Z

