

O-BOX a OVIEW

Nice


Programovací jednotky OBOX a OVIEW umožňují využití všech možností systému OPERA.

Zařízení NICE vybavené systémem OPERA, je možno programovat pomocí jednotky OVIEW, zasunuté do zásuvky pojmenované BUST4. S modulem OVBT pak můžete i přehrávat firmware v řídicích jednotkách.


Pokud potřebujete řešit správu většího množství dálkových ovladačů, pak využijete programovací jednotku O-BOX.



Možnosti OVIEW po připojení Bluetooth modulu

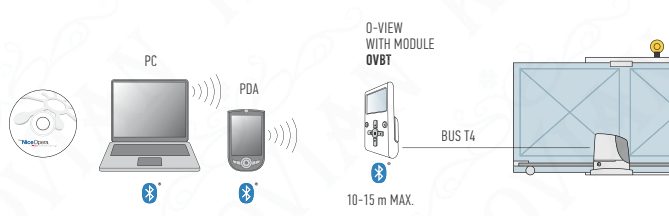

Možnosti OVIEW po připojení GSM modulu

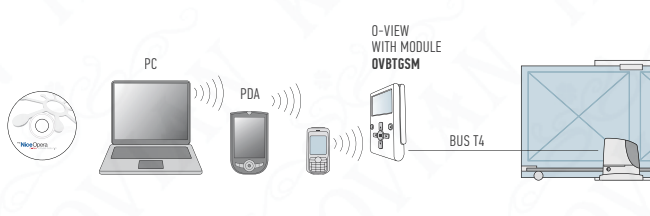

PROGRAMOVACÍ JEDNOTKY



N OVIEW

programátor řídicích jednotek typu OPERA pomocí kabelu



N OVBT

Bluetooth modul k připojení k OVIEW pro komunikaci s PC



N OVBTGSM

modul se slotem pro SIM kartu pro komunikaci s PC na dálku



N O-BOX2

pro programování 433,92 a 868,46 MHz ovladačů pomocí USB



N O-BOX2B

pro programování 433,92 a 868,46 MHz ovladačů, Bluetooth



N CABLA01

kabel pro připojení k PC pomocí RS232



N CABLA02

kabel pro optické programování BIO a FLOR ovladačů



N CABLA03

kabel pro propojení s VERY ovladači



N CABLA04

kabel pro propojení s ovladači FLOR a BIO



N CABLA05

kabel pro připojení k roletovým pohonům



N CABLA06

kabel pro připojení k přijímačům SMX2/SMX2R/OX2