


Záves M16, otvárateľný 180°, nastaviteľný 3D, čiastočne pozinkovaný, montáž skrutkou Quick-fix
Pant M16, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkován, montáž šroubem Quick-fix

Záves otvárateľný 180°, nastaviteľný v troch smeroch. Pomocou regulácie závesu docielite súbežnosť krídiel (napríklad vyosenie stĺpika vplyvom mrazu). Záves umožňuje nastavenie 51 mm na šírku (X), 14 mm na výšku (Y), 25 mm na hĺbkku (Z).


Technické informácie:

- 180° otvárateľný
- Typ závitů – M16
- Univerzálny pre pravé / ľavé krídlo
- Nastaviteľný: na šírku 51 mm (X), na výšku 14 mm (Y), na hĺbku 25 mm (Z)
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL prevedenie). Pri zatvorenej bráne nie je možné manipulovať so závesnou skrutkou a s okom.
- Rýchla montáž skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele (súčasť balenia)
- Čap a závitová časť je žiarovo zinkovaná, držiaky sú z eloxovaného hliníka
- Max šírka brány: 2000 mm
- Nosnosť 200 kg / pár (100kg / kus)



Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako $\frac{1}{2}$ šírky brány (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

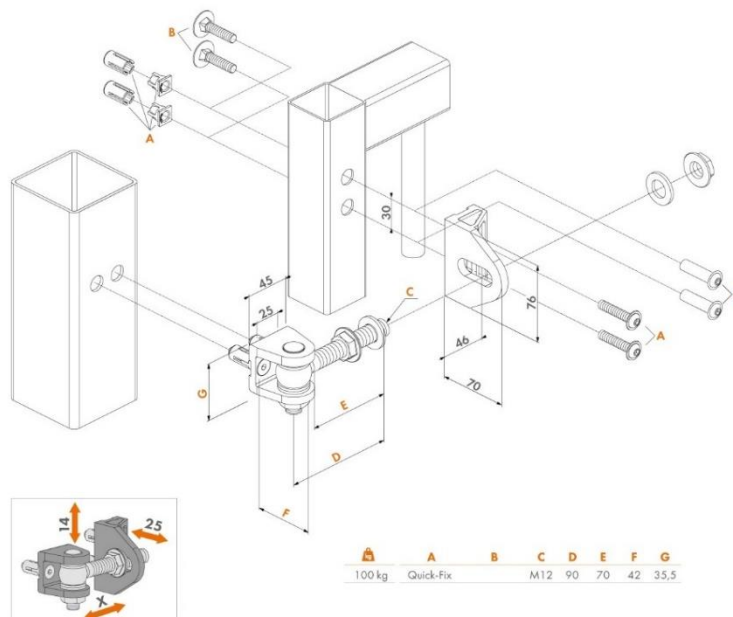

1 KS LOCINOX® BOLTONHD4D-16QFALUM
4 KS upevňovacie skrutky LOCINOX® QUICK-FIX

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

**KOVIAN**

BOLTONHD4D-16QFALUM

Záves M16, otvíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný, montáž skrutkou Quick-fix
Pant M16, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkován, montáž šroubem Quick-fix


CZK

Pant otevíratelný 180°, nastavitelný ve třech směrech. Pomocí regulace pantu docílíte souběžnosti křídel (například vyosení sloupku vlivem mrazu). Pant umožňuje nastavení 51 mm na šířku (X), 14 mm na výšku (Y), 25 mm na hloubku (Z).

Doporučené příslušenství: Bezpečnostní lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabraňuje pádu vrat v případě selhání pantu (vyvinuté v souladu s předpisem EN 12604).


Technické informace:

- 180° otevíratelný
- Typ závitu – M16
- Univerzální pro pravé / levé křídlo
- Nastavitelný: na šířku 51 mm (X), na výšku 14 mm (Y), na hloubku 25 mm (Z)
- Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL provedení). U zavřených vrat nelze manipulovat se závěsným šroubem a okem.
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli (součást balení)
- Čep a závitová část je žárově zinkovaná, držáky jsou z eloxovaného hliníku
- Max šířka vrat: 2000 mm
- Nosnost 200 kg/pár (100kg/kus)



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi panty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

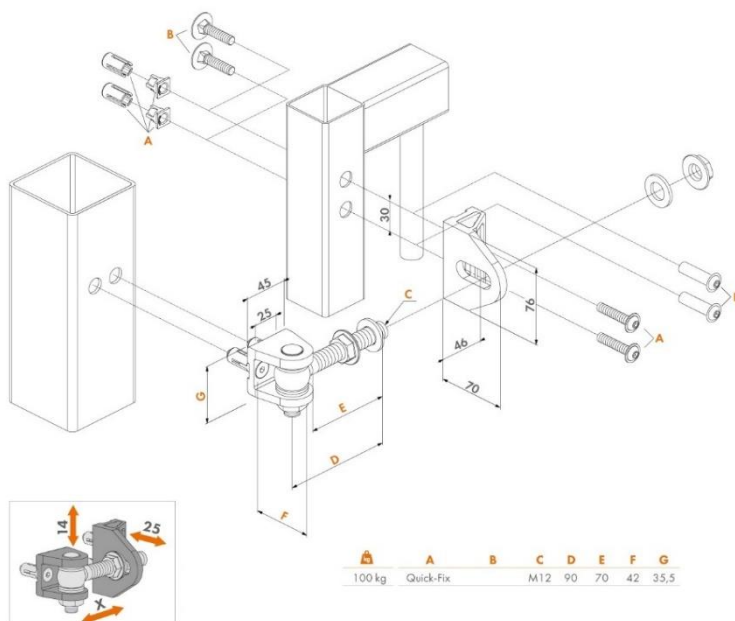

Obsah balení:

- 1 KS LOCINOX® BOLTONHD4D-16QFALUM
4 KS upevňovací šrouby LOCINOX® QUICK-FIX

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN