


Navárací záves M16, otvárateľný 180°, nastaviteľný 3D, čiastočne pozinkovaný
Navařovací pant M16, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný

A close-up photograph of a metal bracket assembly. The bracket is made of silver-colored metal and has two screws on its upper part. A threaded rod is inserted through a hole in the bracket, and a black plastic component, possibly a pulley or a guide, is attached to the end of the rod. The background is white.


Odporúčané príslušenstvo: Bezpečnostné lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabráňuje pádu brány v prípade zlyhania pántu (vyvinuté v súlade s predpisom EN 12604).

- 180° otvárateľný záves
- Závit: M16
- Nastaviteľný záves: 25 mm na šírku (X), 19 mm na výšku (Y) a 53 mm na hĺbku (Z),
- Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo
- Žiarovo pozinkovaný (navárateľné časti bez povrchovej úpravy)
- Nosnosť: 200 kg / pár (100 kg / kus)



Povolená hmotnosť brány bola počítaná s bezpečnostným faktorom 3,5.
Povolená hmotnosť brány môže byť aplikovaná iba za podmienky, že vzdialenosť medzi závesmi (A) je väčšia ako ½ šírky brány (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

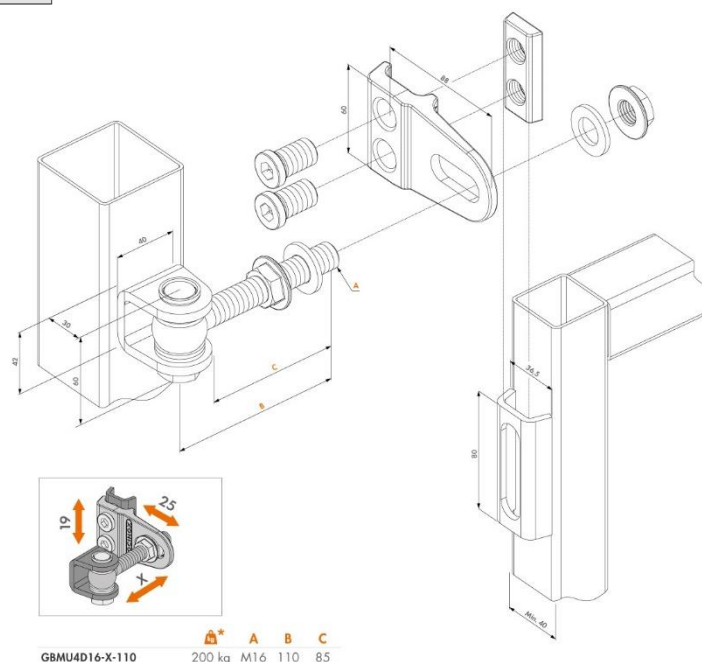

1 PÁR - LOCINOX® GBMU4D16-B-110

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX


KOVIAN

GBMU4D16-B-110

Navárací záves M16, otvíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný
Navařovací pant M16, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný

CZK


Navařovací pant, otevíratelný 180°. Po instalaci je nastavitelný ve třech směrech. Nastavením pantů docílíte souběžnosti vyosených křídel (například vyosení sloupku vlivem mrazu). Závěs umožňuje regulaci 25 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 53 mm na hloubku (Z).



Doporučené příslušenství: Bezpečnostní lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabraňuje pádu vrat v případě selhání pantu (vyvinuté v souladu s předpisem EN 12604).


Technické informace:

- 180° otevíratelný
- Závit: M16
- Nastavitelný: na šířku 25 mm (X), na výšku 19 mm (Y) a na hloubku 53 mm (Z),
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Žárově pozinkovaný (navařovatelné části bez povrchové úpravy)
- Nosnost: 200 kg / pár (100 kg / kus)



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

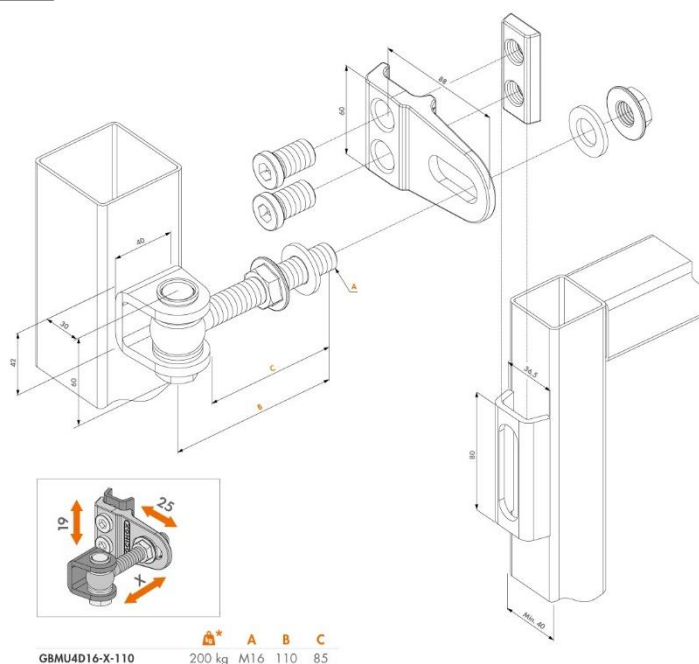

Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® LOCINOX® GBMU4D16-B-110

e-mail: kovian@kovian.sk

web: www.kovian.sk

address: Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia

LOCINOX

KOVIAN