


BiDi-WiFi Ext



WIFI Rozhranie

SK - Pokyny a upozornenia pre inštaláciu

CZ - Pokyny a upozornění k instalaci - str. 5

Nice

1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA

⚠ POZOR! – Táto príručka obsahuje dôležité pokyny a upozornenia pre osobnú bezpečnosť. Pozorne si prečítajte všetky časti tejto príručky. V prípade pochybností okamžite prerušte inštaláciu a kontaktujte technickú podporu spoločnosti Nice.

⚠ POZOR! – Dôležité pokyny: uschovajte si tento návod bezpečné miesto na umožnenie budúcej údržby a likvidácie produktu.

⚠ POZOR! – Všetky inštalačné a pripojovacie operácie musia byť vykonávané výlučne kvalifikovaným a zručným personálom, pričom jednotka je odpojená od hlavného zdroja napájania.

- Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri. Vonku sa smie používať iba za vhodných poveternostných podmienok. Kryt nechráni výrobok pred vniknutím vody alebo iných kvapalín.
- Obalové materiály výrobku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi.

2 POPIS PRODUKTU



IBT4EXT adaptér umožňuje pripojenie BiDi-WiFi alebo podobného príslušenstva k NICE riadiacej jednotke vybavené programovacím konektorom BusT4 alebo programovacím konektorom IBT4N, ktorá implementuje systém Opera.

⚠ POZOR! – Akékoľvek iné použitie, než je uvedené v tomto dokumente alebo v Iné podmienky prostredia, než sú uvedené v tomto návode, sa považujú za nevhodné a sú prísne zakázané!

3 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA


IBT4EXT Adaptér umožňuje pripojenie BiDi-WiFi alebo podobného príslušenstva k jednej riadiacej jednotke pomocou kábla BusT4.

BiDi-WiFi sa aktivuje iba vtedy, keď je pripojené k **IBT4EXT** a IBT4N je priamo pripojené k riadiacej jednotke (pozri „**Obrázok 1**“) alebo pomocou konektora „IBT4N“ na jednotke, pretože je napájaná riadiacou jednotkou. Na pripojenie IBT4N a **IBT4EXT**, pozri „**Obrázok 2**“.

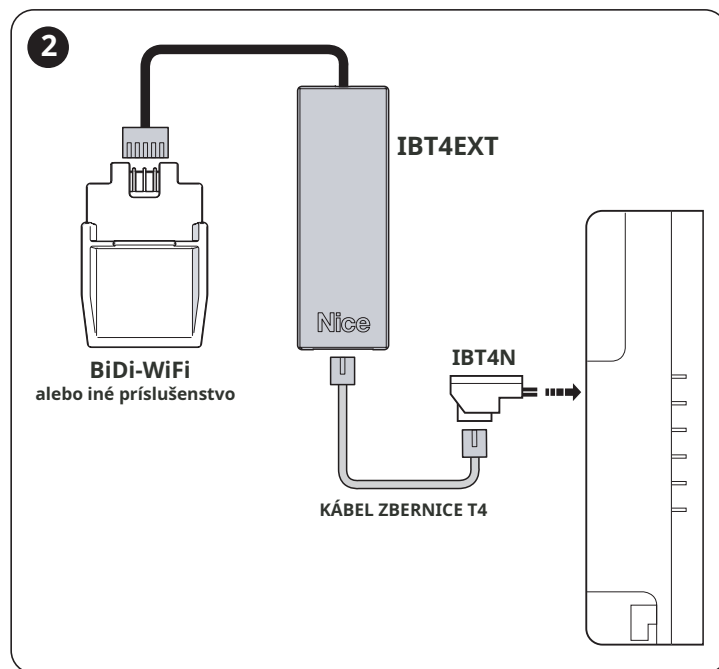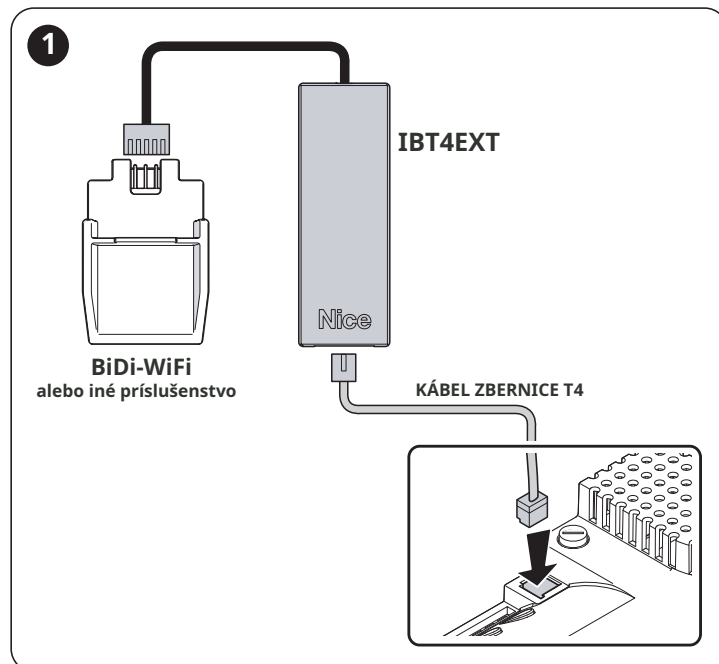

⚠ POZOR! – Neinštalujte IBT4N do iných polôh, než sú tie, ktoré sú uvedené špecifikované. Pred pripojením IBT4N odpojte napájanie riadiacej jednotky. Po dokončení všetkých pripojení zapnite napájanie.

⚠ POZOR! – Na dodržanie pokynov je potrebné použiť vlastný kábel.
schéma zapojenia (Obrázok 3).

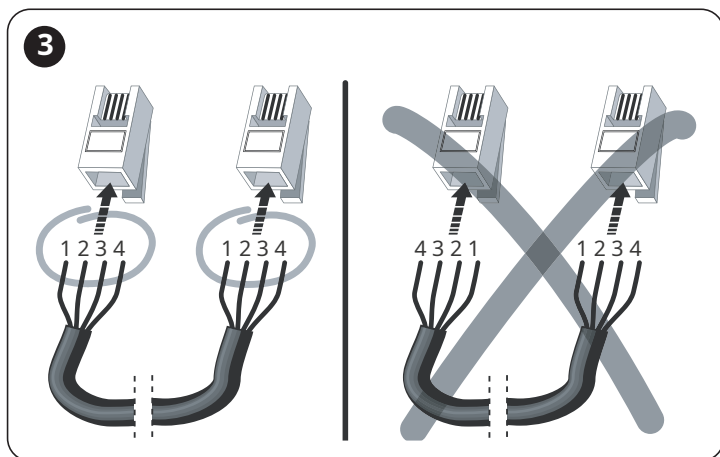

Špecifikácie zapojenia musia byť nasledovné:

- **typ konektora:** Zástrčka RJ11 6/4 (telo 6 so 4 kontaktmi), konektory bežne používané v telefónnych systémoch;
- **typ kábla:** plochý telefónny kábel so 4 vodičmi.

4 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

📖 Všetky technické špecifikácie uvedené v tejto časti sa vzťahujú pri okolitej teplote 20 °C (± 5 °C). Spoločnosť Nice SpA si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravy produktu, ak to bude považovať za potrebné, bez zmeny jeho funkcií a zamýšľaného použitia.

Tabuľka 1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
Popis	Technická špecifikácia
Názov produktu	IBT4EXT
Typ	Rozhranie s adaptérovým káblom medzi BiDi-WiFi (alebo podobným príslušenstvom) a riadiacimi jednotkami vybavenými BusT4 alebo s dodatočným adaptérom IBT4N.
Použitá technológia	Polovičný duplex 19200 bps sériové pripojenie na diferenciálnej zbernici
Dĺžka pripojovacieho kábla	Do 100 m (na kábli BusT4)
Napájací zdroj	Napájané riadiacou jednotkou, ku ktorej je pripojený IBT4N
Absorbovaný prúd	Maximálne 200 mA, čo zodpovedá pripojenému modulu BiDi-WiFi
Izolácia	Trieda III
Stupeň ochrany krytu (IP)	20 (používajte iba v interiéri alebo chránenom prostredí)
Prevádzková teplota	-20 °C ... +55 °C
Rozmery (ŠxHxV)	53 x 17 x 18 mm (bez kábla)
Hmotnosť	11 g

5 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

📖 Tento produkt je neoddeliteľnou súčasťou pohonu a musí preto sa s ním zlikvidovať.


Rovnako ako pri inštalácii, aj na konci životnosti smie výrobok demontovať iba kvalifikovaný personál.

Tento výrobok sa skladá z rôznych typov materiálov. Niektoré z týchto materiálov je možné recyklovať; iné je potrebné zlikvidovať. Informujte sa, prosím, o systémoch recyklácie alebo likvidácie, ktoré platia vo vašej oblasti pre tento typ výrobku.

⚠ POZOR

Niektoré časti výrobku môžu obsahovať znečisťujúce alebo nebezpečné látky. Ak sa tieto látky nelikvidujú správne, môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

📖 Ako je naznačené zobrazeným symbolom V tomto prípade sa tento výrobok nesmie likvidovať s domovým odpadom. Odpad oddeľte na likvidáciu a recykláciu podľa postupov stanovených miestnymi predpismi alebo výrobok vráťte predajcovi pri kúpe nového výrobku.



⚠ POZOR

Miestne predpisy môžu uložiť vysoké pokuty, ak sa tento výrobok nezhoduje v súlade so zákonom.


6 ZHODA

Vyhlasenie o zhode EÚ si môžete stiahnuť z webovej stránky www.niceforyou.com



Nice Spa
Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV)
Tallarsko

BiDi-WiFi Ext



WIFI Rozhraní

CZ - Pokyny a upozornění k instalaci

Nice

1 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR! – Tato příručka obsahuje důležité pokyny a varování pro osobní bezpečnost. Pečlivě si přečtěte všechny části této příručky. V případě pochybností instalaci okamžitě přerušte a kontaktujte technickou podporu Nice.

POZOR! – Důležité pokyny: uschovejte si tento návod k obsluze bezpečné místo pro umožnění budoucí údržby a likvidace produktu.

POZOR! – Veškeré instalační a připojovací operace musí být prováděny výhradně kvalifikovaným a zručným personálem, přičemž je jednotka odpojena od hlavního napájení.

- Tento výrobek je vhodný pro použití v interiéru. Venku smí být používán pouze za vhodných povětrnostních podmínek. Pouzdro nechrání výrobek před vniknutím vody ani jiných kapalin.
- Obalové materiály výrobku musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.



2 POPIS PRODUKTU

IBT4EXT adaptér umožňuje připojení BiDi-WiFi nebo podobného příslušenství k NICE řídicí jednotce vybavené programovacím konektorem BusT4 nebo programovacím konektorem IBT4N, která implementuje systém Opera.

POZOR! – Jakékoli jiné použití, než je zde uvedeno nebo jiné podmínky prostředí než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu, jsou považovány za nevhodné a přísně zakázány!


3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

IBT4EXT Adaptér umožňuje připojení BiDi-WiFi nebo podobného příslušenství k jedné řídicí jednotce pomocí kabelu BusT4. BiDi-WiFi se aktivuje pouze tehdy, když je připojeno k **IBT4EXT** a IBT4N je připojen přímo k řídicí jednotce (viz „**Obrázek 1**“) nebo pomocí konektoru „IBT4N“ na jednotce, protože je napájena řídicí jednotkou. Pro připojení IBT4N a **IBT4EXT**, viz „**Obrázek 2**“.

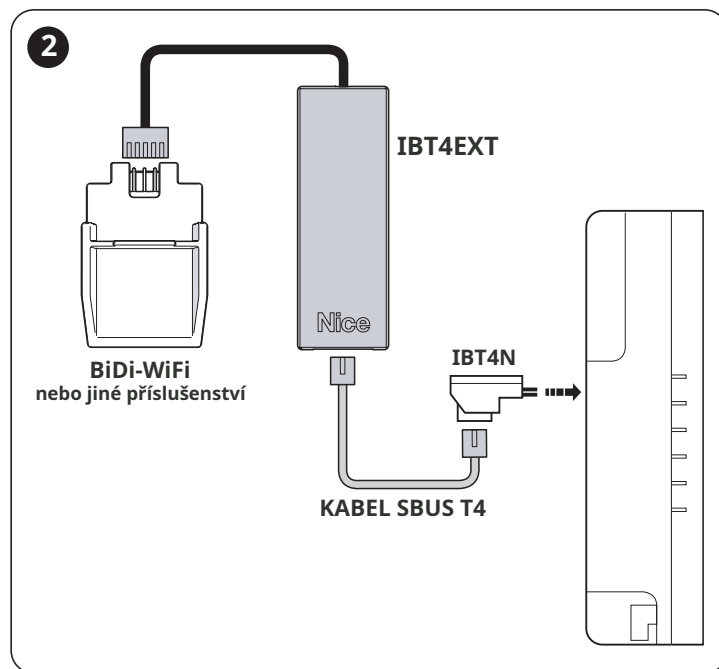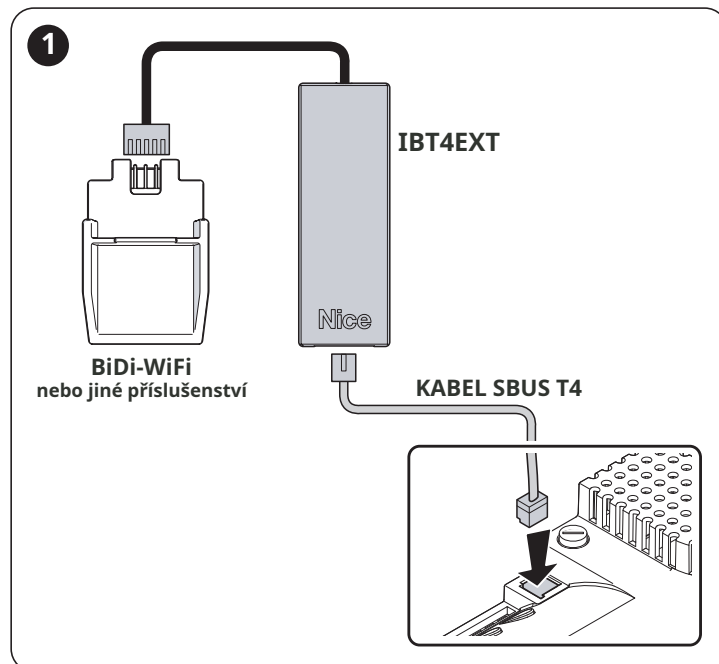

POZOR! – Neinstalujte IBT4N do jiných poloh, než které jsou specifikovány. Před připojením IBT4N odpojte napájení řídicí jednotky. Po dokončení všech připojení zapněte napájení.

POZOR! – Pro dodržení pokynů je nutné použít speciální kabel.
schéma zapojení (Obrázek 3).

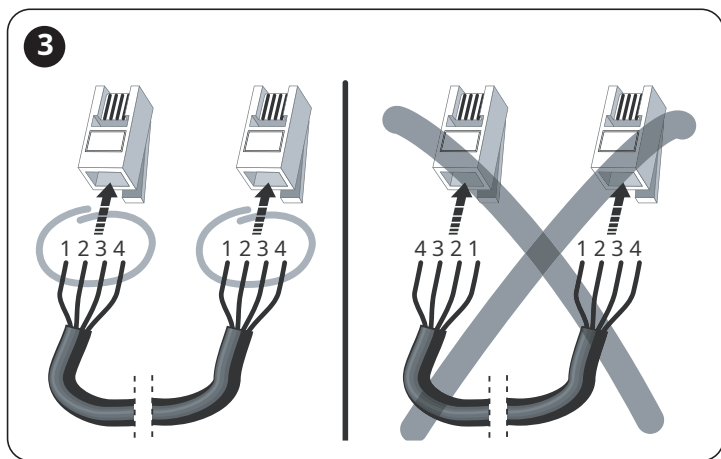

Specifikace zapojení musí být následující:

- **typ konektoru:** Zástrčka RJ11 6/4 (tělo 6 se 4 kontakty), konektory běžně používané v telefonních systémech;
- **typ kabelu:** plochý telefonní kabel se 4 vodiči.

4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Všechny technické specifikace uvedené v této části se vztahují při okolní teplotě 20 °C (± 5 °C). Společnost Nice SpA si vyhrazuje právo kdykoli v případě potřeby provést na výrobku úpravy, aniž by se změnila jeho funkce a zamýšlené použití.

Tabulka 1

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Popis	Technická specifikace
Název produktu	IBT4EXT
Typ	Rozhraní s adaptérovým kabelem mezi Bidi-WiFi (nebo podobným příslušenstvím) a řídicími jednotkami vybavenými BusT4 nebo s dodatečným adaptérem IBT4N.
Použitá technologie	Poloduplexní sériové připojení 19200 bps na diferenciální sběrnici
Délka připojovacího kabelu	Až 100 m (na kabelu BusT4)
Napájení	Dodáváno řídicí jednotkou, ke které je připojen IBT4N
Absorbovaný proud	Maximálně 200 mA, ekvivalent připojeného modulu BiDi-WiFi
Izolace	Třída III
Stupeň krytí pouzdra (IP)	20 (používejte pouze v interiéru nebo chráněném prostředí)
Provozní teplota	-20 °C ... +55 °C
Rozměry (ŠxHxV)	53 x 17 x 18 mm (bez kabelu)
Hmotnost	11 g

5

LIKVIDACE VÝROBKU

Tento produkt je nedílnou součástí obsluhy a musí proto se s ním zlikvidujte.


Stejně jako u instalace smí demontovat výrobek na konci jeho životnosti pouze kvalifikovaný personál.

Tento výrobek se skládá z různých typů materiálů. Některé z těchto materiálů lze recyklovat, jiné je nutné zlikvidovat. Informujte se prosím o systémech recyklace nebo likvidace, které jsou pro tento typ výrobku zavedeny ve vaší oblasti.

VAROVÁNÍ

Některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky. Pokud nebudou tyto látky správně zlikvidovány, mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Jak je znázorněno zobrazeným symbolem V tomto případě se tento výrobek nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odpad třídíte pro likvidaci a recyklaci v souladu s místními předpisy nebo jej vraťte prodejci při nákupu nového výrobku.



VAROVÁNÍ

Místní předpisy mohou ukládat vysoké pokuty, pokud tento výrobek nebude zlikvidován v souladu se zákonem.

6

SHODA

Prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout z webových stránek www.niceforyou.com



NICE SPA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV)
Italie